
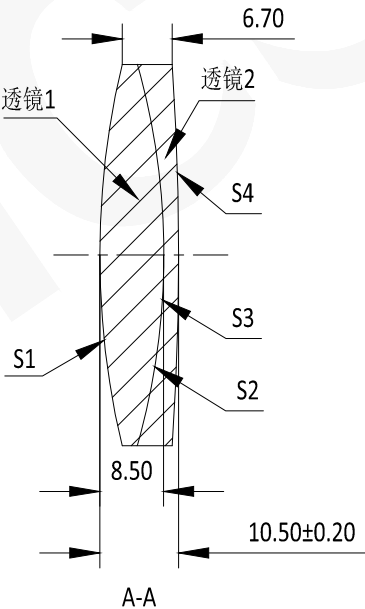


注释:

- 1. 材料: 透镜1:N-BK7, 透镜2:SF2
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 焦距: 200.00±2%mm
- 4. 后焦距: 193.70mm
- 5. 定心: 3~5弧分
- 6. 镀膜: S1、S4 :Ravg<0.5%@400~700nm
- 7. 倒边: 0.2mmX45°
- 8. 面型精度: λ/4 @632.8nm

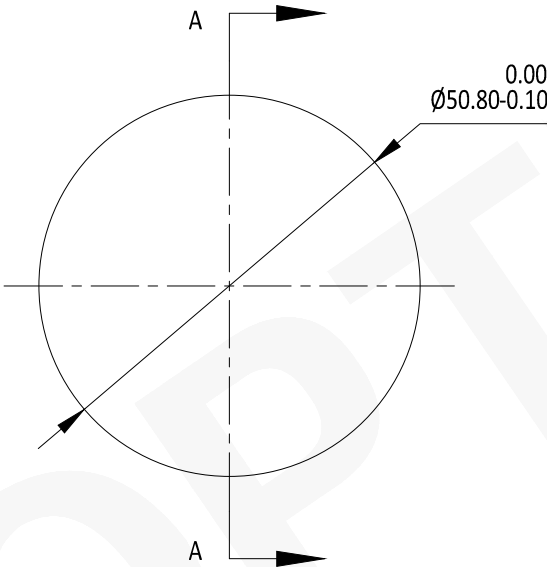

注:

- 1. 仅供参考, 禁止使用本图加工生产;
- 2. 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | 透镜1     |        | 透镜2    |         |
|------|---------|--------|--------|---------|
|      | S1      | S2     | S3     | S4      |
| 形状   | 凸面      | 凸面     | 凹面     | 凸面      |
| 曲率半径 | 109.900 | 93.100 | 93.100 | 376.300 |
| 透光孔径 | >90%    | >90%   | >90%   | >90%    |
| 光洁度  | 40-20   | 40-20  | 40-20  | 40-20   |

|               |                                     |        |    |  |
|---------------|-------------------------------------|--------|----|--|
| GU OPTICS     |                                     |        |    |  |
| 联合光科技(北京)有限公司 |                                     |        |    |  |
| 名称            | 消色差透镜 VIS镀膜<br>D=50.80mm F=200.00mm |        |    |  |
| 产品编号          | 145089                              | 单位: mm | 投影 |  |