
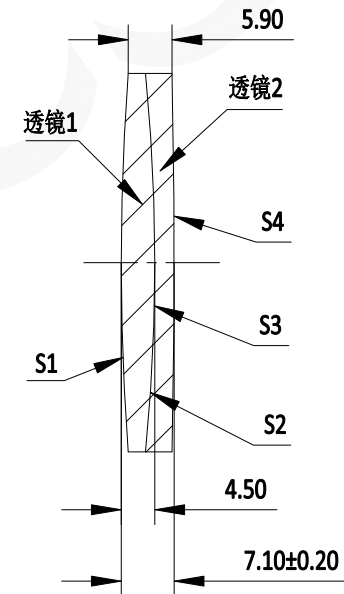


注释:

1. 材料: 透镜1:N-LAK22, 透镜2:N-SF6HT
2. 设计波长: /
3. 焦距: $500.00 \pm 2\text{mm}$
4. 后焦距: 497.00mm
5. 定心: $3 \sim 5$ 弧分
6. 镀膜: S1、S4 :AR@650~1050nm
7. 倒边: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
8. 面型精度: $\lambda/4 @632.8\text{nm}$

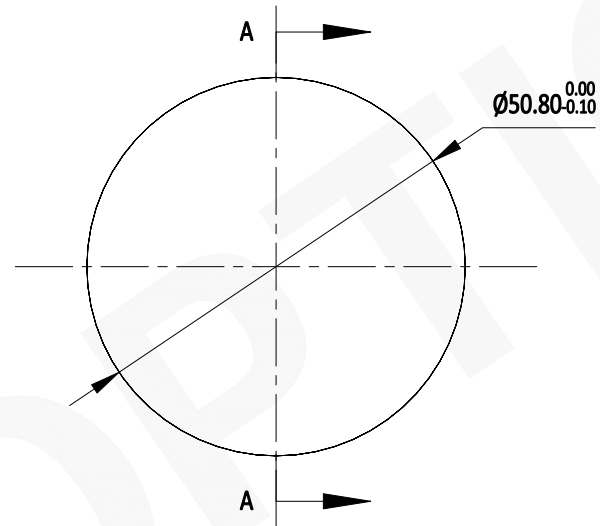

注:

1. 仅供参考, 禁止使用本图加工生产;
2. 图纸细节如有更改不再另行通知.

	透镜1		透镜2	
	S1	S2	S3	S4
形状	凸面	凸面	凹面	凸面
曲率半径	346.70	259.40	259.40	1132.40
通光孔径	>90%	>90%	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20	40-20	40-20

 **GU OPTICS**

联合光科技(北京)有限公司

名称	消色差透镜 NIR镀膜 D=50.80mm F=500.00mm			
产品编号	145141	单位: mm	投影	