


- 注释:
- 1. 材料: 透镜1:N-LAK22, 透镜2:N-SF6HT
 - 2. 设计波长: 1330nm
 - 3. 焦距: $7.50 \pm 2\%$ mm
 - 4. 后焦距: 5.20mm
 - 5. 定心: 3~5弧分
 - 6. 镀膜: S1、S4 : $R_{avg} < 0.5\%$ @1000~1650nm
 - 7. 倒边: 0.2mmX45°
 - 8. 面型精度: $\lambda/4$ @632.8nm



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 细节图纸如有更改不再另行通知.

	透镜1		透镜2	
	S1	S2	S3	S4
形状	凸面	凸面	凹面	凸面
曲率半径	4.61	3.90	3.90	23.88
通光孔径	>90%	>90%	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20	40-20	40-20

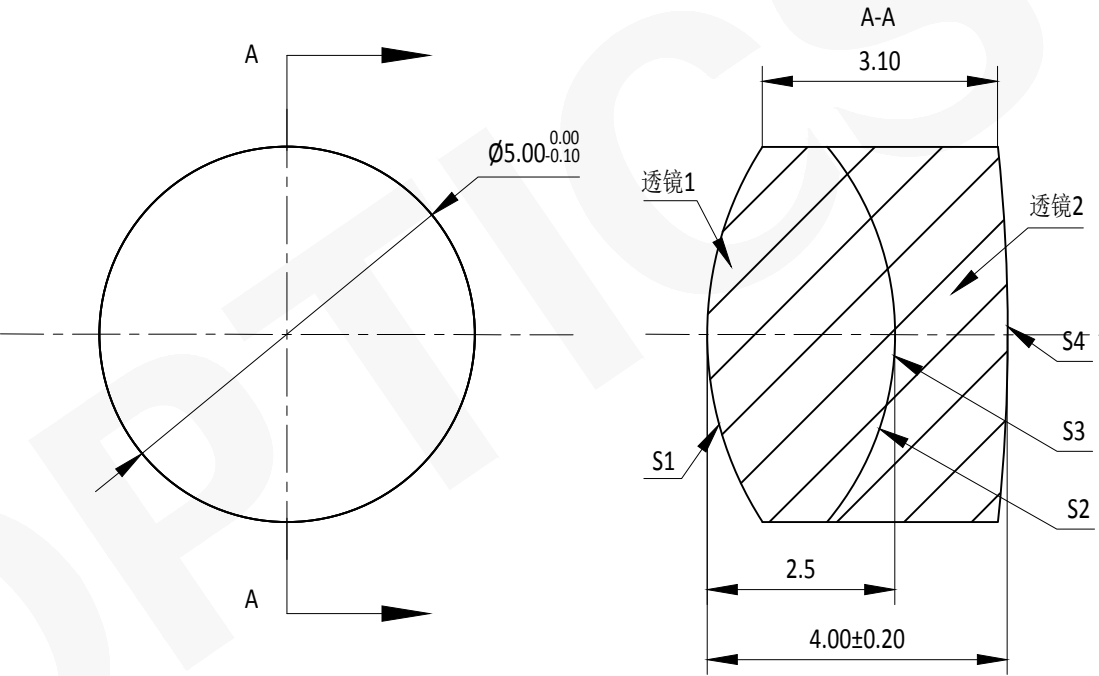

联合光科技（北京）有限公司

名称	消色差透镜 SWIR镀膜 D=5.00mm F=7.50mm		
产品编号	145144	单位: mm	投影