
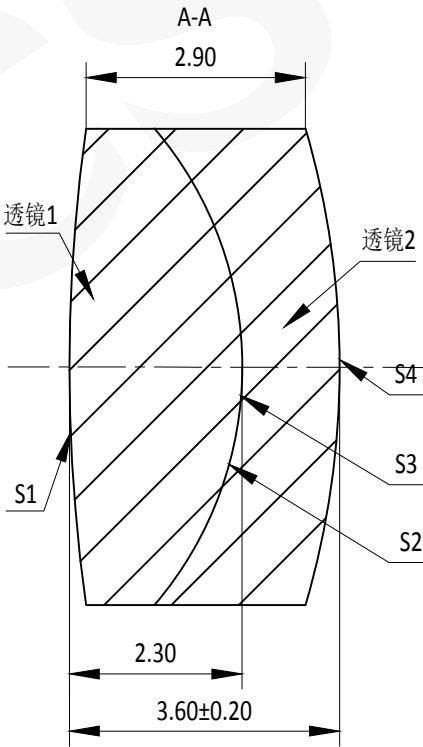


- 注释:
- 1. 材料: 透镜1:N-LAK22, 透镜2:N-SF6HT
  - 2. 设计波长: 1330nm
  - 3. 焦距: 15.00±2%mm
  - 4. 后焦距: 14.40mm
  - 5. 定心: 3~5弧分
  - 6. 镀膜: S1、S4 :Ravg<0.5%@1000~1650nm
  - 7. 倒边: 0.2mmX45°
  - 8. 面型精度: λ/4 @632.8nm

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 细节图纸如有更改不再另行通知.

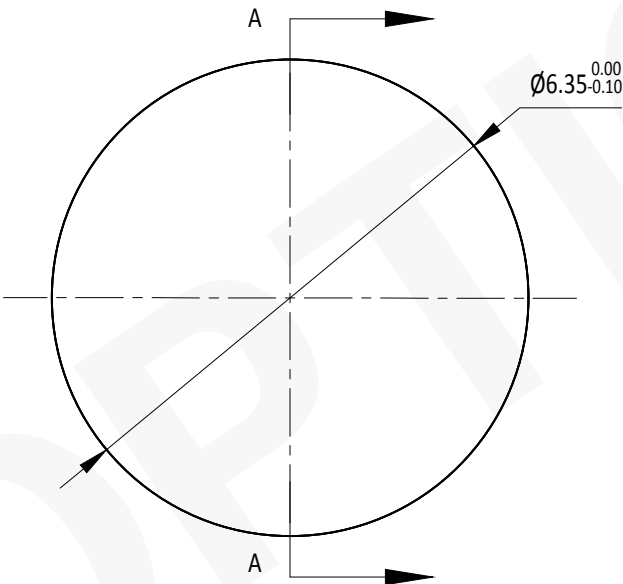

|      | 透镜1   |       | 透镜2   |       |
|------|-------|-------|-------|-------|
|      | S1    | S2    | S3    | S4    |
| 形状   | 凸面    | 凸面    | 凹面    | 凸面    |
| 曲率半径 | 22.70 | 4.89  | 4.89  | 11.32 |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20 |

 **GU OPTICS**

联合光科技（北京）有限公司

|      |                                    |        |                                                                                          |
|------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | 消色差透镜 SWIR镀膜<br>D=6.35mm F=15.00mm |        |                                                                                          |
| 产品编号 | 145149                             | 单位: mm | 投影  |