
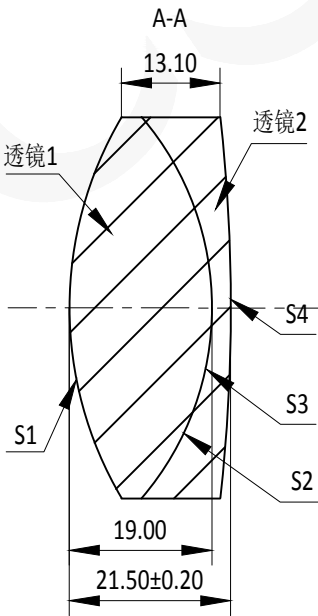


- 注释:
- 1. 材料: 透镜1:N-BAF10, 透镜2:N-SF6HT
 - 2. 设计波长: 1330nm
 - 3. 焦距: 75.00±2%mm
 - 4. 后焦距: 63.00mm
 - 5. 定心: 3~5弧分
 - 6. 镀膜: S1、S4 :Ravg<0.5%@1000~1650nm
 - 7. 倒边: 0.2mmX45°
 - 8. 面型精度: $\lambda/4$ @632.8nm

- 注:
- 1. 仅供参考, 禁止使用本图加工生产;
 - 2. 图纸细节如有更改不再另行通知.

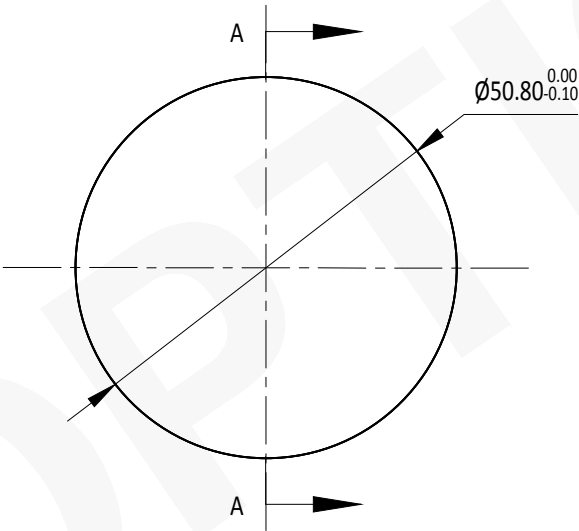

	透镜1		透镜2	
	S1	S2	S3	S4
形状	凸面	凸面	凹面	凸面
曲率半径	49.89	39.09	39.09	230.70
透光孔径	>90%	>90%	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20	40-20	40-20

GU OPTICS				
联合光科技（北京）有限公司				
名称	消色差透镜 SWIR镀膜 D=50.80mm F=75.00mm			
产品编号	145176	单位: mm	投影	