
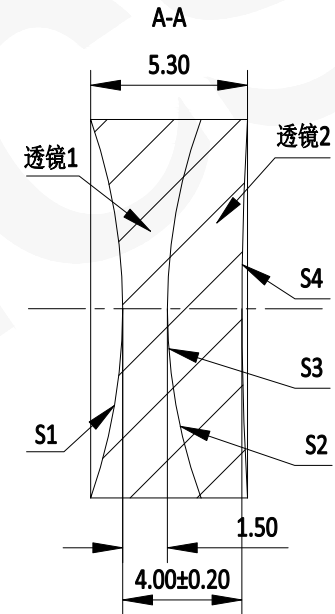


注释:

1. 材料: 透镜1:N-LAK22, 透镜2:N-SF6HT
2. 设计波长: 855.0nm
3. 焦距:  $-30.00 \pm 2\%$ mm
4. 后焦距: -32.00mm
5. 定心: 3~5弧分
6. 镀膜: S1、S4 : $R_{avg} < 0.5\%$ @650~1050nm
7. 倒边: 0.2mmX45°
8. 面型精度:  $\lambda/4$  @632.8nm

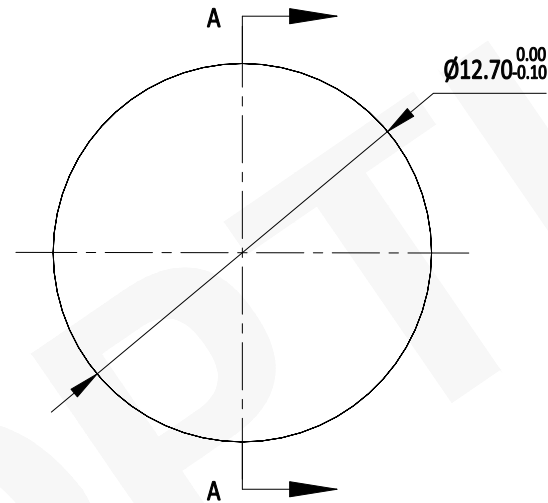


注:

1. 仅供参考, 禁止使用本图加工生产;
2. 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | 透镜1   |       | 透镜2   |        |
|------|-------|-------|-------|--------|
|      | S1    | S2    | S3    | S4     |
| 形状   | 凹面    | 凹面    | 凸面    | 凹面     |
| 曲率半径 | 19.30 | 18.40 | 18.40 | 106.40 |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  | >90%  | >90%   |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 | 40-20 | 40-20  |

 **GU OPTICS**

联合光科技(北京)有限公司

|      |                                     |        |    |                                                                                       |
|------|-------------------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | 消色差透镜 NIR镀膜<br>D=12.70mm F=-30.00mm |        |    |                                                                                       |
| 产品编号 | 145207                              | 单位: mm | 投影 |  |