


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃 Nd = 1.5168
  - 2. 设计波长: 546nm
  - 3. 焦距: 150.00±2%mm
  - 4. 后焦距: 141.7mm
  - 5. 定心: <3弧分
  - 6. 镀膜: 增透膜 Ravg<0.5% @650~1050nm
  - 7. 倒边: 0.2mm×45°
  - 8. 面型精度: λ/4 @632.8nm

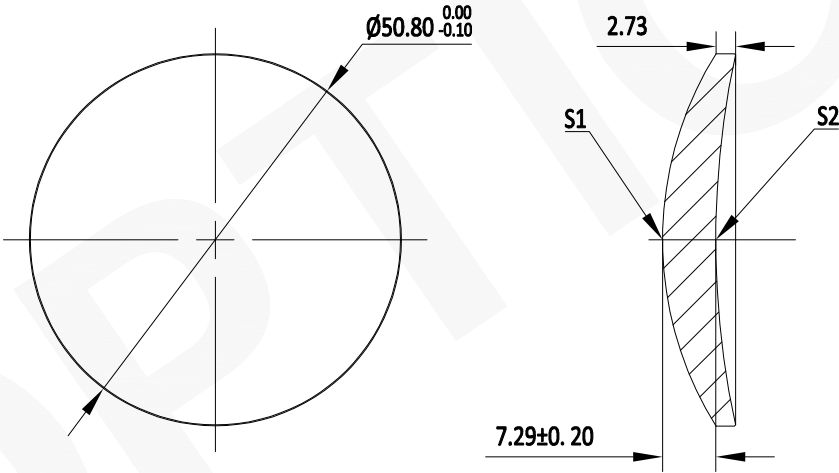

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2     |
|------|-------|--------|
| 形状   | 凸面    | 凹面     |
| 曲率半径 | 47.87 | 119.32 |
| 通光孔径 | >90%  | >90%   |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20  |

|                                                                                                 |                                    |               |    |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  GU OPTICS |                                    | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |  |
| 名称                                                                                              | K9弯月透镜 增透膜<br>D=50.80mm F=150.00mm |               |    |                                                                                       |  |
| 产品编号                                                                                            | 150126                             | 单位            | mm |  |  |