


注释:

1. 材料: 精退火K9光学玻璃
2. 设计波长: 587.6nm
3. 焦距:  $-50.00 \pm 2\text{mm}$
4. 后焦距:  $-52.00\text{mm}$
5. 定心: 3~5弧分
6. 镀膜: S1、S2 : $R_{\text{avg}} < 0.5\%$ @650~1050nm
7. 倒边:  $0.2\text{mm} \times 45^\circ$

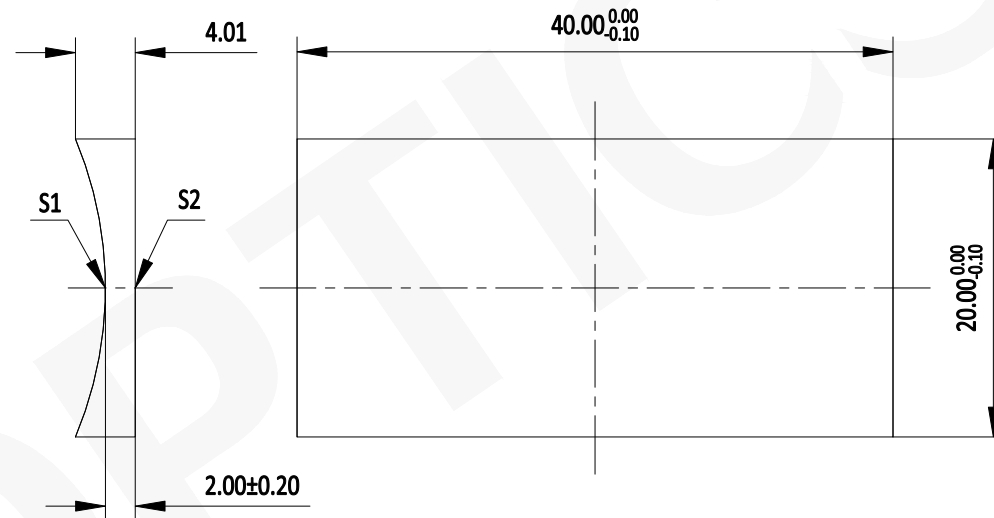

注:

1. 仅供参考, 禁止使用本图加工生产;
2. 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 凹面    | 平面    |
| 曲率半径 | 25.85 | 无穷    |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|               |                                          |        |    |
|---------------|------------------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                                          |        |    |
| 联合光科技(北京)有限公司 |                                          |        |    |
| 名称            | K9平凹柱面透镜 NIR镀膜<br>40.0×20.0mm F=-50.00mm |        |    |
| 产品编号          | 155421                                   | 单位: mm | 投影 |