
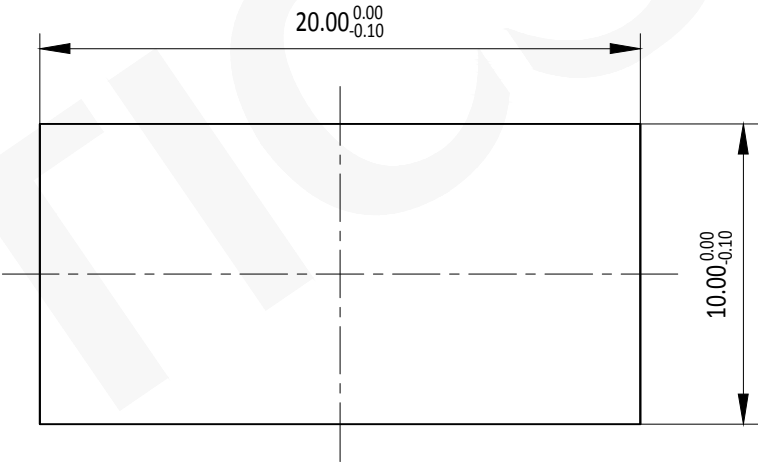


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 焦距: $-12.70 \pm 2\%$ mm
 - 4. 后焦距: -14.00mm
 - 5. 定心: 3~5弧分
 - 6. 镀膜: S1、S2 : $R_{avg} < 0.5\%$ @1000~1650nm
 - 7. 倒边: 0.2mmX45°

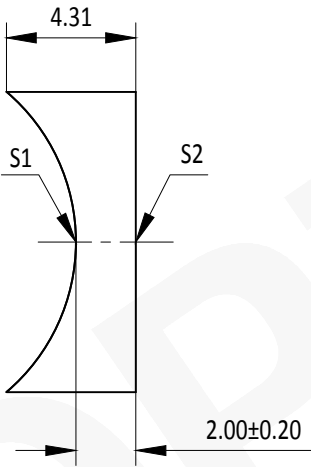

- 注:
- 1. 仅供参考, 禁止使用本图加工生产;
 - 2. 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	凹面	平面
曲率半径	6.56	无穷
透光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	K9平凹柱面透镜 SWIR镀膜 20.0×10.0mm F=-12.70mm		
产品编号	155441	单位: mm	投影