


注释:


1. 材料: 紫外熔融石英
2. 设计波长: 587.6nm
3. 焦距:  $-300.00\pm2\text{mm}$
4. 后焦距:  $-301.4\text{mm}$
5. 定心: 3~5弧分
6. 镀膜: 未镀膜
7. 倒边:  $0.2\text{mm}\times45^\circ$

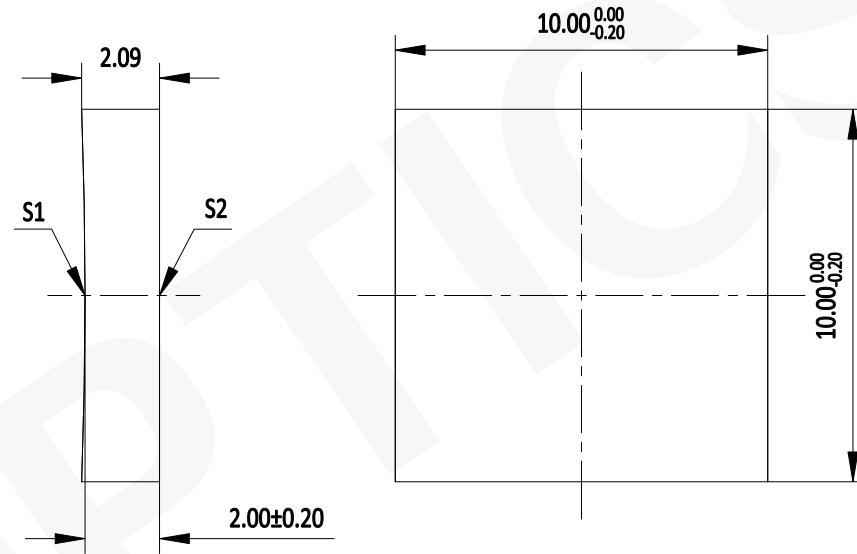

注:

1. 仅供参考, 禁止使用本图加工生产;
2. 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1     | S2    |
|------|--------|-------|
| 形状   | 凹面     | 平面    |
| 曲率半径 | 137.55 | 无穷    |
| 通光孔径 | >90%   | >90%  |
| 光洁度  | 20-10  | 20-10 |

|                                                                                                        |                                         |        |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>GU OPTICS</b> |                                         |        |                                                                                          |
| 联合光科技(北京)有限公司                                                                                          |                                         |        |                                                                                          |
| 名称                                                                                                     | 石英平凹柱面透镜 未镀膜<br>10.0×10.0mm F=-300.00mm |        |                                                                                          |
| 产品编号                                                                                                   | 155474                                  | 单位: mm | 投影  |