


注释:

1. 材料: 紫外熔融石英
2. 设计波长: 587.6nm
3. 焦距: $-50.00 \pm 2\text{mm}$
4. 后焦距: -51.36mm
5. 定心: 3~5弧分
6. 镀膜: S1、S2 : $R_{\text{avg}} < 0.5\% @ 250 \sim 400\text{nm}$
7. 倒边: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$

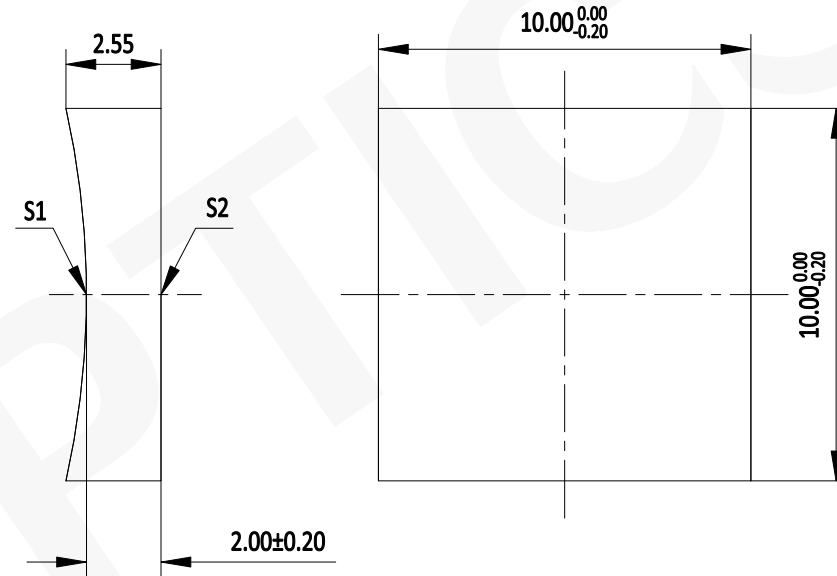

注:

1. 仅供参考, 禁止使用本图加工生产;
2. 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	凹面	平面
曲率半径	22.92	无穷
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	20-10	20-10

 **GU OPTICS**

联合光科技(北京)有限公司

名称	石英平凹柱面透镜 UV镀膜 $10.0 \times 10.0\text{mm}$ $F = -50.00\text{mm}$			
产品编号	155494	单位: mm	投影	