


注释:

- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 焦距: 50.00±2%mm
- 4. 后焦距: 48.21mm
- 5. 定心: 3~5弧分
- 6. 镀膜: AR@650~1050nm
- 7. 倒边: 0.2mmX45°

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
|      | S1    | S2    |
| 形状   | 凸面    | 平面    |
| 曲率半径 | 25.85 | 无穷    |
| 透光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

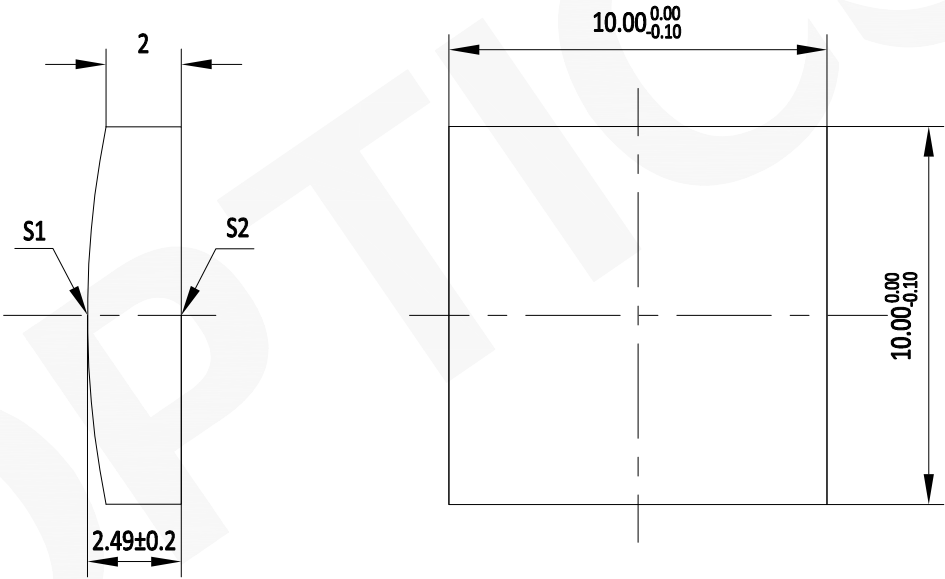

|                                                                                                 |                                            |               |    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  GU OPTICS |                                            | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |
| 名称                                                                                              | 平凸柱面透镜 10.0x10.0mm F=50mm<br>NIR 精退火K9光学玻璃 |               |    |                                                                                       |
| 产品编号                                                                                            | 155544                                     | 单位            | mm |  |