


注释:

- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 焦距:  $-200.00 \pm 2\%$ mm
- 4. 后焦距:  $-200.73$ mm
- 5. 定心: 3~5弧分
- 6. 镀膜: 未镀膜
- 7. 倒边:  $0.2\text{mm} \times 45^\circ$

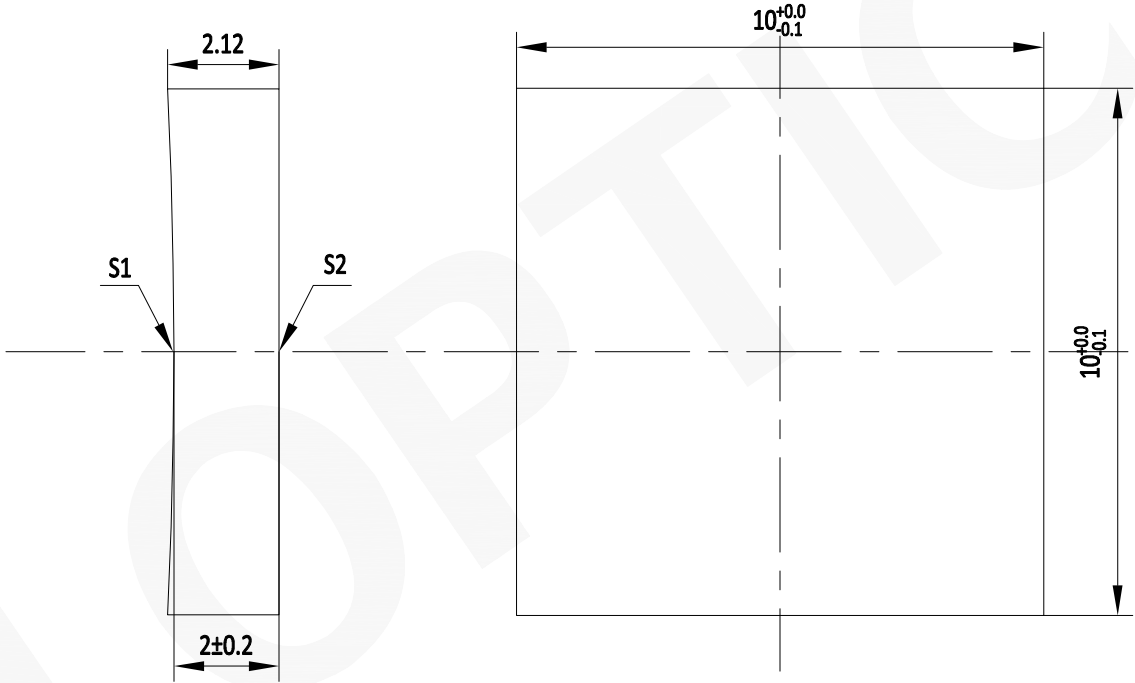

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1     | S2    |
|------|--------|-------|
| 形状   | 凹面     | 平面    |
| 曲率半径 | -103.4 | 无穷    |
| 通光孔径 | >90%   | >90%  |
| 光洁度  | 40-20  | 40-20 |

|                                                                                                        |                                                      |                      |           |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>GU OPTICS</b> |                                                      | <b>联合光科技（北京）有限公司</b> |           |                                                                                       |
| <b>名称</b>                                                                                              | <b>平凹柱面透镜 10.0x10.0mm F=-200mm 未镀膜<br/>精退火K9光学玻璃</b> |                      |           |                                                                                       |
| <b>产品编号</b>                                                                                            | <b>155570</b>                                        | <b>单位</b>            | <b>mm</b> |  |