
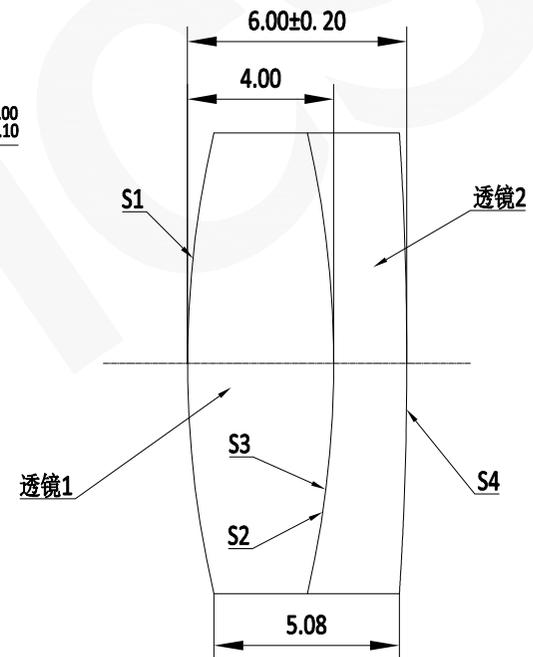


注释:

1. 材料: 透镜1:H-K9L Nd=1.5168,
透镜2:H-ZF2 Nd=1.6727
2. 设计波长: 587.6nm
3. 焦距: 50.00±2%mm
4. 后焦距: 46.54mm
5. 定心: <5弧分
6. 镀膜: AR@650~1050nm
7. 倒边: 0.2mm×45°
8. 面型精度: 1λ @632.8nm

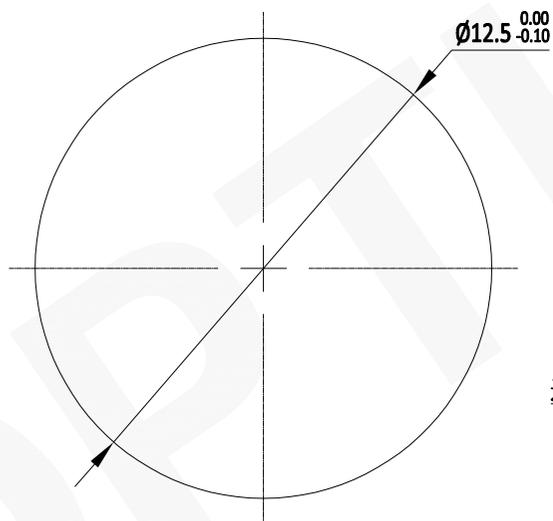

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

形状	透镜1		透镜2	
	凸柱面	凸柱面	凹柱面	凸柱面
曲率半径	27.4	27.4	27.4	96.0
通光孔径	>90%	>90%	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20	40-20	40-20



联合光科技(北京)有限公司

名称	消色差正胶合柱面镜 NIR膜 D=12.50mm F=50.00mm			
产品编号	159011	单位	mm	