


注释:  
1. 材料: 精退火K9光学玻璃  
2. 表面面型:  $\lambda / 4 @ 633 \text{ nm}$   
3. 焦距:  $35.00 \pm 2\text{mm}$   
4. 镀膜: 银膜+保护  
5. 倒边:  $0.2\text{mm} \times 45^\circ$

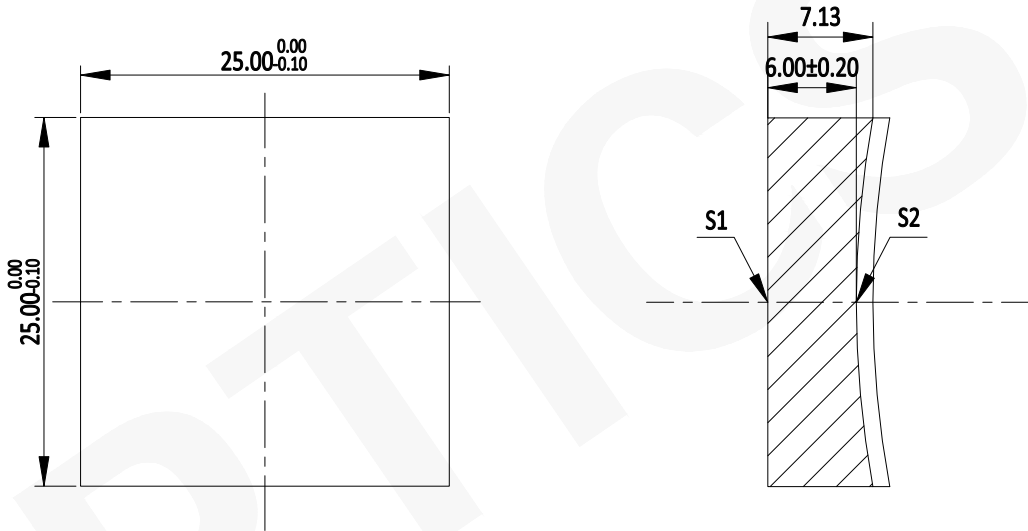

注:  
1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.  
2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |          |       |
|------|----------|-------|
|      | S1       | S2    |
| 形状   | 平面       | 凹面    |
| 曲率半径 | 无穷       | 70.00 |
| 通光孔径 | /        | >90%  |
| 光洁度  | 细磨或检验性抛光 | 40-20 |

|               |                                            |        |    |
|---------------|--------------------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                                            |        |    |
| 联合光科技（北京）有限公司 |                                            |        |    |
| 名称            | K9平凹球面反射镜 AG+保护<br>25.00X25.00mm F=35.00mm |        |    |
| 产品编号          | 270229                                     | 单位: mm | 投影 |