


注释:
1. 材料: 精退火K9光学玻璃
2. 表面面型: $\lambda / 4 @ 633 \text{ nm}$
3. 焦距: $250.00 \pm 2\% \text{ mm}$
4. 镀膜: 金膜+保护
5. 倒边: $0.2 \text{ mm} \times 45^\circ$

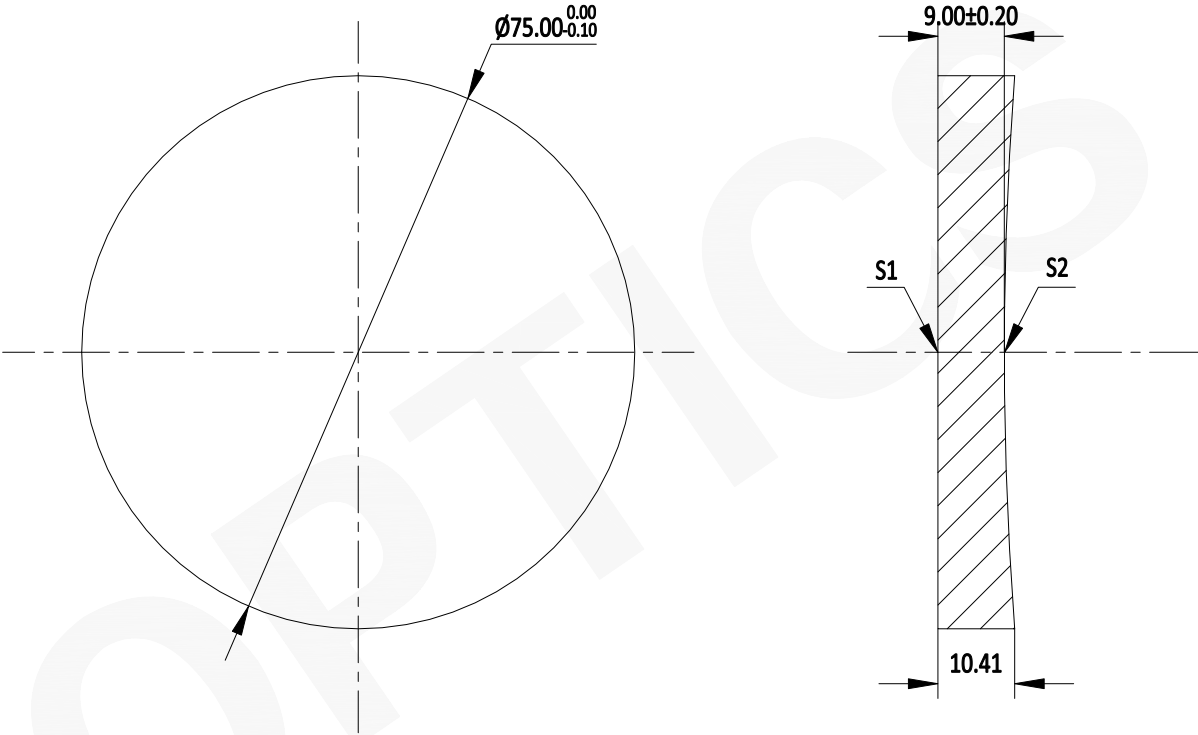

注:
1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

| | | |
|------|----------|--------|
| | S1 | S2 |
| 形状 | 平面 | 凹面 |
| 曲率半径 | 无穷 | 500.00 |
| 通光孔径 | / | >90% |
| 光洁度 | 细磨或检验性抛光 | 40-20 |

| | | | |
|---------------|---|--------|----|
| GU OPTICS | | | |
| 联合光科技（北京）有限公司 | | | |
| 名称 | K9平凹球面反射镜 AU+保护 D=75.00mm F=250.00mm | | |
| 产品编号 | 270322 | 单位: mm | 投影 |