
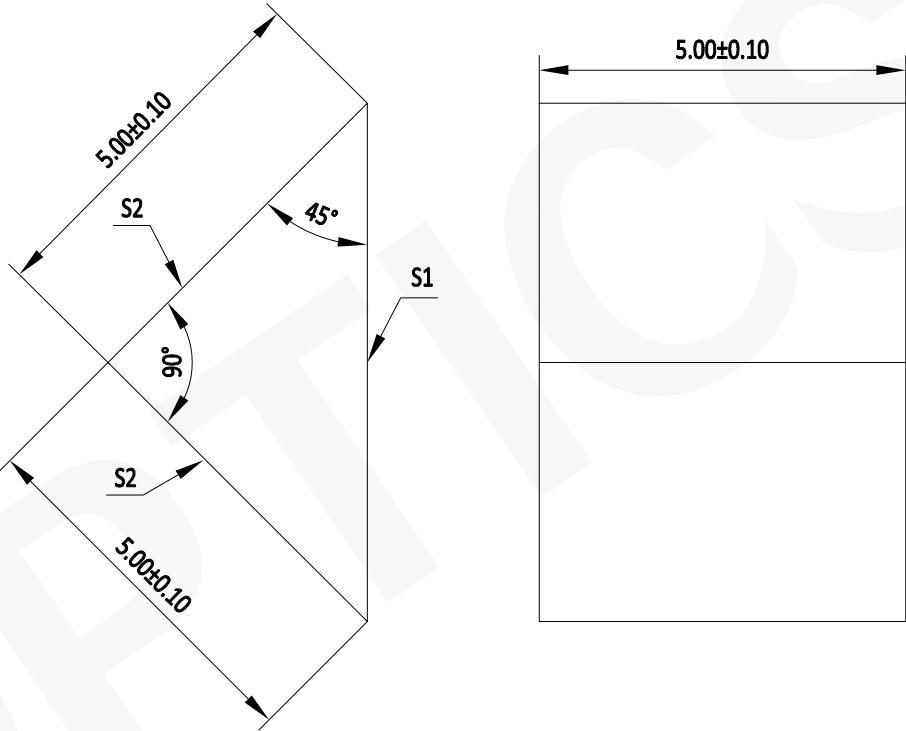


注释：  
1.材料：精退火K9光学玻璃  
2.表面面型： $\lambda/4 @ 633\text{ nm}$   
3.角度误差： $\pm 30''$   
4.塔差： $<10$ 弧分  
4.S1面镀膜：普通铝膜+SiO2保护  
5.倒边： $0.2\text{mm} \times 45^\circ$



注：  
1：本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.  
2：图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |    |
|------|-------|----|
|      | S1    | S2 |
| 形状   | 平面    | 平面 |
| 透光孔径 | >90%  | /  |
| 光洁度  | 40-20 | 细磨 |

|                                                                                                 |                                   |               |    |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  GU OPTICS |                                   | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |  |
| 名称                                                                                              | K9直角反射镜 AL+保护<br>5.00×5.00×5.00mm |               |    |                                                                                       |  |
| 产品编号                                                                                            | 300000                            | 单位            | mm |  |  |