
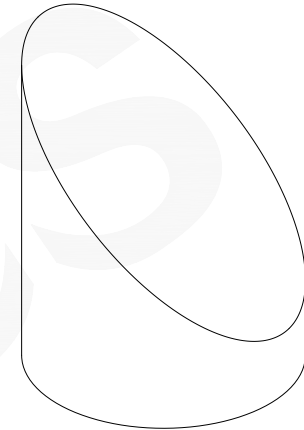



注释:

1. 材料: 6061-T6
2. 表面面型: $\lambda/4$
3. 偏离角度: 90°
4. 表面粗糙度 (RMS): $<100\text{\AA}$
5. 尺寸误差: $0/-0.2\text{mm}$
6. 焦距公差: $\pm 1\%$
7. 有效焦距 (EFL): 25.4mm
8. 母焦距 (PFL): 12.7mm
9. 离轴量: 25.4mm
10. 镀膜: 保护金 $R_{\text{avg}} > 96\%$ @ $700-2000\text{nm}$
 $R_{\text{avg}} > 96\%$ @ $2000-10000\text{nm}$

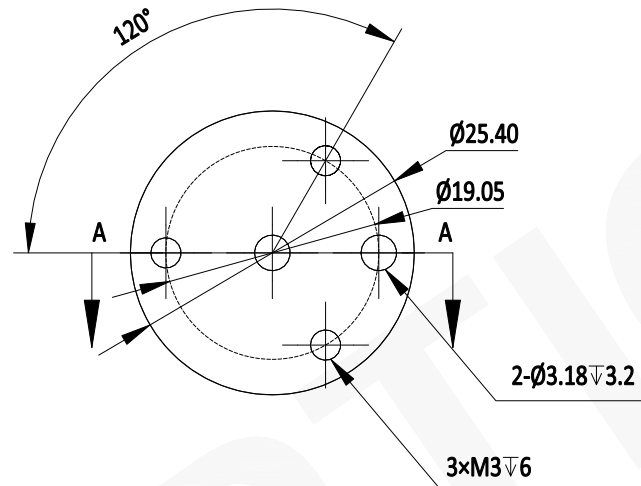

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

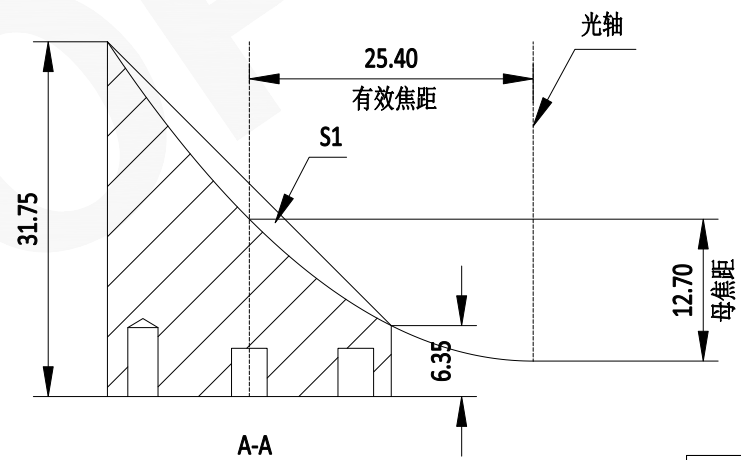

	S1
形状	抛物面
光洁度	80-50

 **GU OPTICS**

联合光科技 (北京) 有限公司

名称	离轴抛物面反射镜 AU+保护 EFL=25.40mm			
产品编号	312514	单位: mm	投影	