


注释:


- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 角度误差:  $\pm 3$ 弧分
- 3. 塔差:  $<10$ 弧分
- 4. 镀膜: S1: 普通铝膜+SiO<sub>2</sub>保护  
S2:  $R_{avg}<0.5\%$ @250-400nm
- 5. 倒边:  $0.20\sim 0.5\text{mm}\times 45^\circ$
- 6. 面型:  $\lambda/4 @ 632.8\text{nm}$

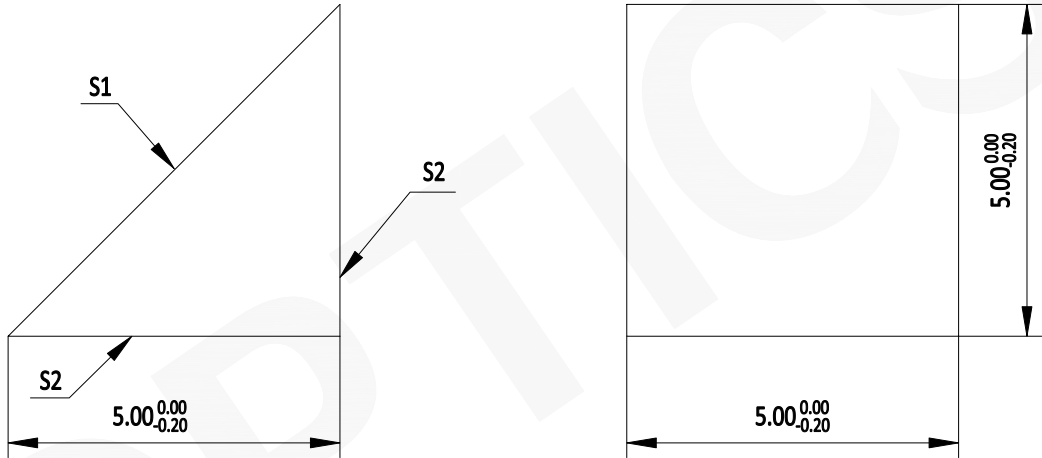

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1      | S2      |
|------|---------|---------|
| 形状   | 平面      | 平面      |
| 透光孔径 | $>90\%$ | $>90\%$ |
| 光洁度  | 40-20   | 40-20   |

|                                                                                       |                                             |        |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                             |        |                                                                                          |
| 联合光科技 (北京) 有限公司                                                                       |                                             |        |                                                                                          |
| 名称                                                                                    | 紫外熔融石英直角棱镜 斜面铝膜+直角面UV增透<br>5.00x5.00x5.00mm |        |                                                                                          |
| 产品编号                                                                                  | 355614                                      | 单位: mm | 投影  |