


注释:

1. 材料: H-K9
2. 尺寸误差:  $\pm 1.6\text{mm}$
3. 射线偏差:  $180^\circ$
4. 表面光洁度: 80-50
5. 安装螺纹: M6
6. 图像定位: 左手定制
7. 光束偏移:  $2''$
8. 有效孔径(CA):  $25.4\text{mm}$
9. 出射波前精度:  $0.3\lambda$
10. 镀膜: 保护铝  $R_{\text{avg}} > 85\%$  @400-700nm


注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

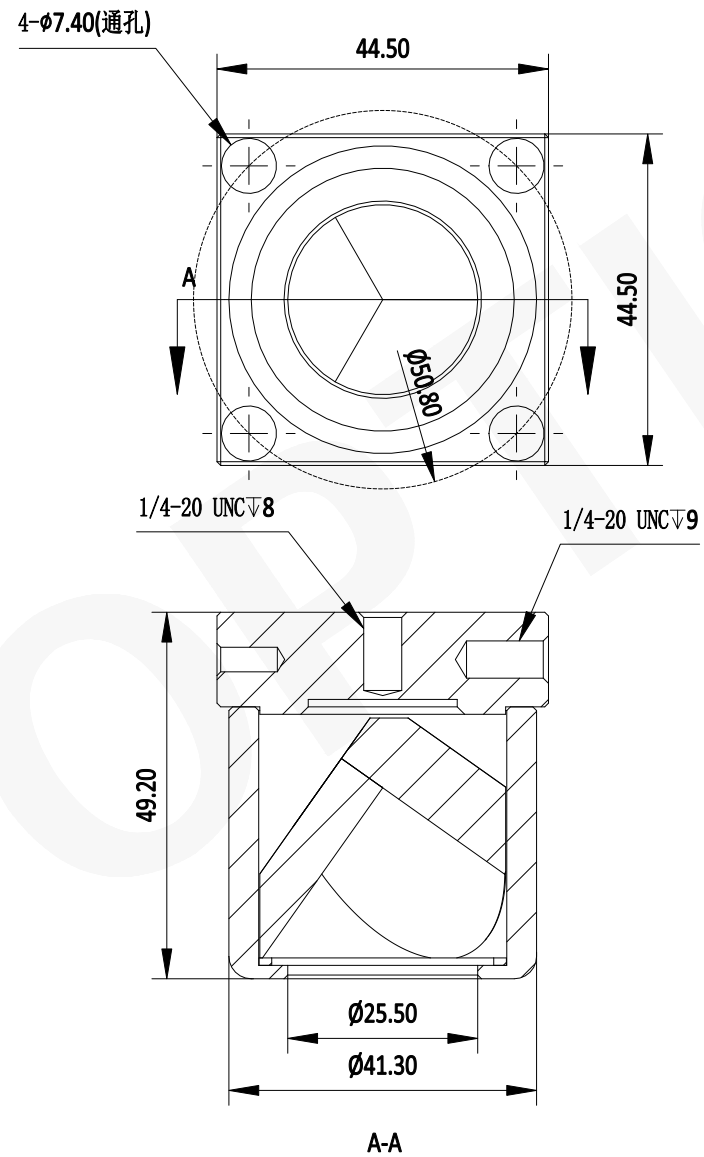

 **GU OPTICS**

联合光科技(北京)有限公司

|      |                           |        |    |                                                                                       |
|------|---------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | 中空回射器 AL+保护<br>CA=25.40mm |        |    |                                                                                       |
| 产品编号 | 374528                    | 单位: mm | 投影 |  |