


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英
 - 2. 平行差: <30弧秒
 - 3. 镀膜: S1、S2 :Ravg<0.5%@250~425nm
 - 4. 倒边: 0.2~0.5mm×45°
 - 5. 面型精度: $\lambda/4$ @633nm

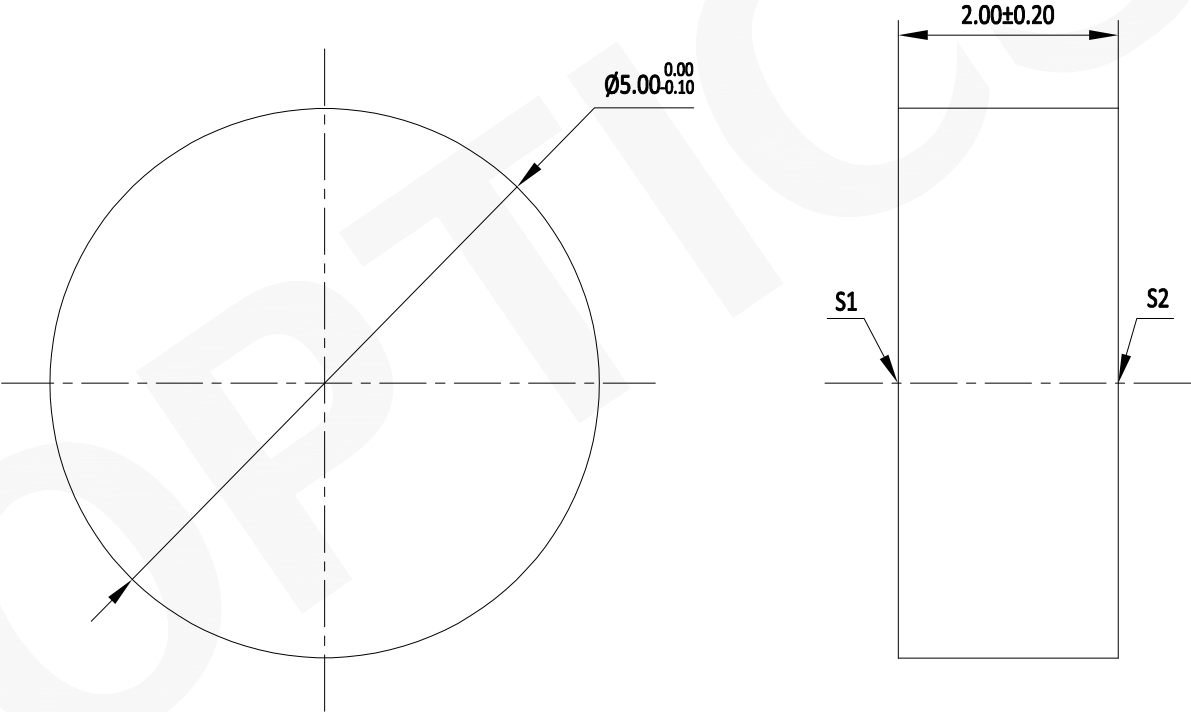

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
透光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科技（北京）有限公司		
名称	石英标准精度平面窗口 UV镀膜 D=5.00mm			
产品编号	190011	单位	mm	