


注释:


1. 材料: 紫外熔融石英
2. 平行差: <30弧秒
3. 镀膜: S1、S2 :Ravg<0.5%@250~425nm
4. 倒边: 0.2~0.5mm×45°
5. 面型精度:  $\lambda/4$  @633nm

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

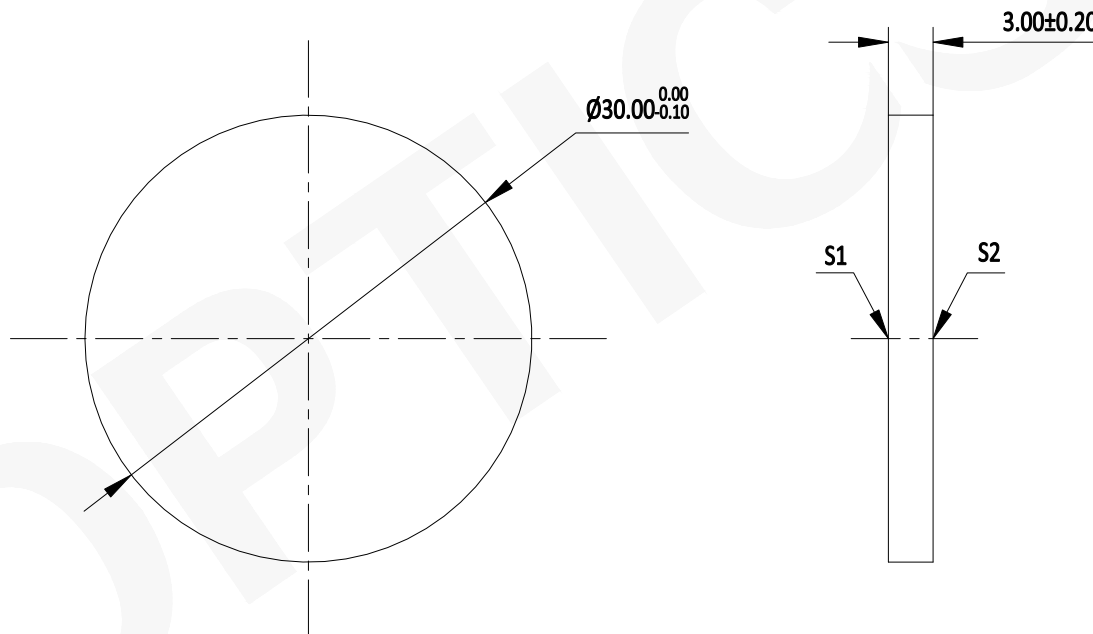

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|                                                                                                        |                              |        |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>GU OPTICS</b> |                              |        |                                                                                          |
| 联合光科技(北京)有限公司                                                                                          |                              |        |                                                                                          |
| 名称                                                                                                     | 石英标准精度平面窗口 UV镀膜<br>D=30.00mm |        |                                                                                          |
| 产品编号                                                                                                   | 190018                       | 单位: mm | 投影  |