
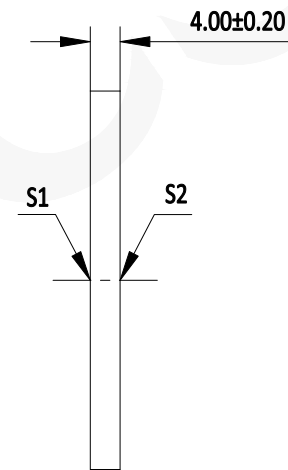


注释:

1. 材料: 紫外熔融石英
2. 平行差: <30弧秒
3. 镀膜: S1、S2 : $R_{avg}<0.5\%$ @900~1700nm
4. 倒边: 0.2~0.5mm×45°
5. 面型精度:  $\lambda/4$  @633nm

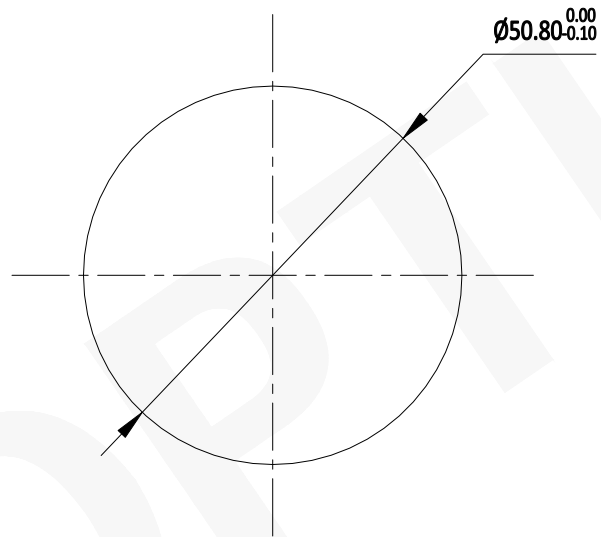


注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

 **GU OPTICS**

联合光科技(北京)有限公司

|      |                                |        |    |                                                                                       |
|------|--------------------------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称   | 石英标准精度平面窗口 SWIR镀膜<br>D=50.80mm |        |    |                                                                                       |
| 产品编号 | 190054                         | 单位: mm | 投影 |  |