


注释:

1. 材料: 紫外熔融石英
2. 平行差: <5弧秒
3. 镀膜: S1、S2 : $R_{avg}<0.5\%$ @350~700nm
4. 倒边: 0.2~0.5mm×45°
5. 面型精度:  $\lambda/10$  @633nm

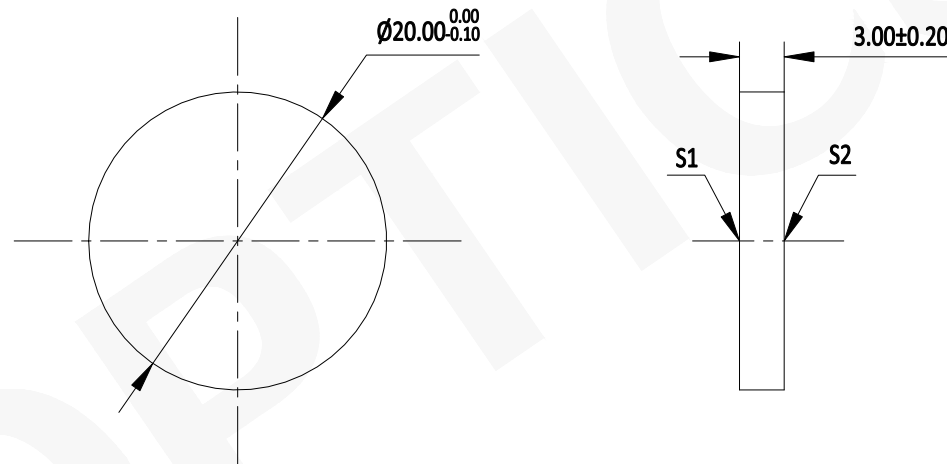

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1   | S2   |
|------|------|------|
| 形状   | 平面   | 平面   |
| 通光孔径 | >90% | >90% |
| 光洁度  | 10-5 | 10-5 |

|               |                              |        |    |
|---------------|------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                              |        |    |
| 联合光科技(北京)有限公司 |                              |        |    |
| 名称            | 石英高精度平面窗口 VIS镀膜<br>D=20.00mm |        |    |
| 产品编号          | 190081                       | 单位: mm | 投影 |