
注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 镀膜: S1、S2:Ravg<0.5%@350~700nm
- 3. 倒边: 0. 2~0.5mm×45°
- 4. 面型精度: λ/10 @633nm



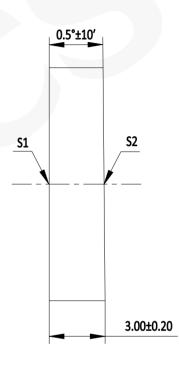

注:

- 1: 仅供参考,禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

| | S1 | S2 | | | | |
|------|------|------|--|--|--|--|
| 形状 | 平面 | 平面 | | | | |
| 通光孔径 | >90% | >90% | | | | |
| 光洁度 | 10-5 | 10-5 | | | | |

OGU OPTICS

联合光科技(北京)有限公司

| 名称 | 石英高精度楔形窗口 VIS镀膜 D=12.50mm | | | | |
|------|------------------------------|--------|----|--|--|
| 产品编号 | 197555 | 单位: mm | 投影 | | |