


注释:


- 1. 材料: 蓝宝石
- 2. 中心波长:  $4.72 \pm 0.05 \mu\text{m}$
- 3. 半带宽:  $0.19 \pm 0.02 \mu\text{m}$
- 4. 峰值透过率:  $\geq 80\%$
- 5. 倒边: 保护性倒边
- 6. 截止吸收:  $T_{\text{max}} < 1\%$ ,  $T_{\text{avg}} < 0.1\%$  @  $200 \sim 12000 \text{nm}$

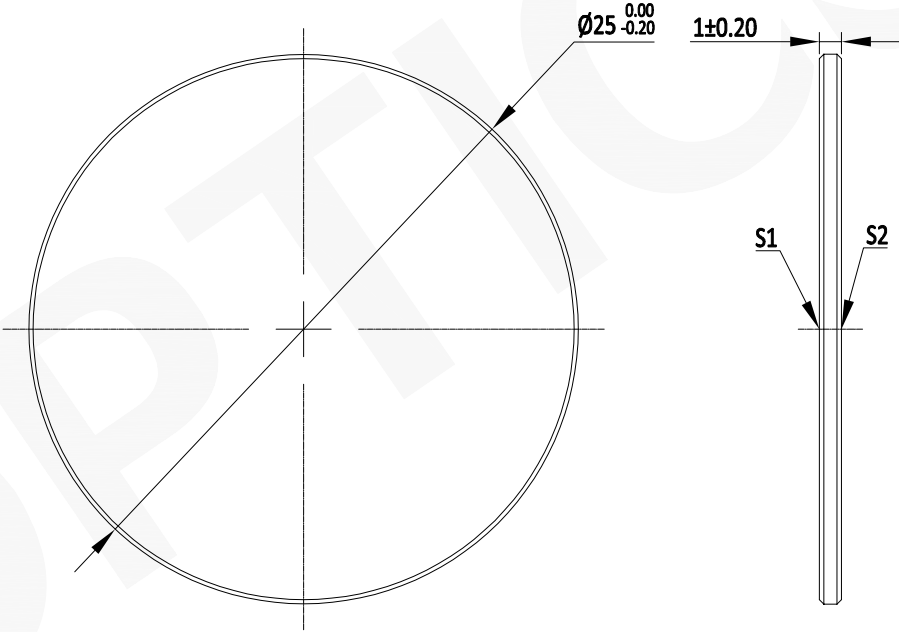

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 光洁度  | 80-50 | 80-50 |
| 通光口径 | 90%   | 90%   |

|                                                                                                 |                                   |               |    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  GU OPTICS |                                   | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |
| 名称                                                                                              | 中远红外带通滤光片 中心波长4.72um<br>D=25.00mm |               |    |                                                                                       |
| 产品编号                                                                                            | 200044                            | 单位            | mm |  |