
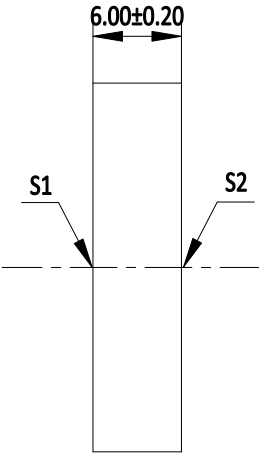


注释:

- 1. 材料: 熔融石英
- 2. 表面面型: $\lambda / 10 @ 633 \text{ nm}$
- 3. 平行差: <3 弧分
- 4. 镀膜: $R_{\text{avg}} > 99.5\%$ $\text{AOI} = 0^\circ$
- 5. 倒边: 保护性倒边 $0.2 \sim 0.5 \text{ mm} \times 45^\circ$
- 6. 激光波长: $458 \sim 528 \text{ nm}$
- 7. 连续损伤阈值: $>1 \text{ KW/cm}^2$

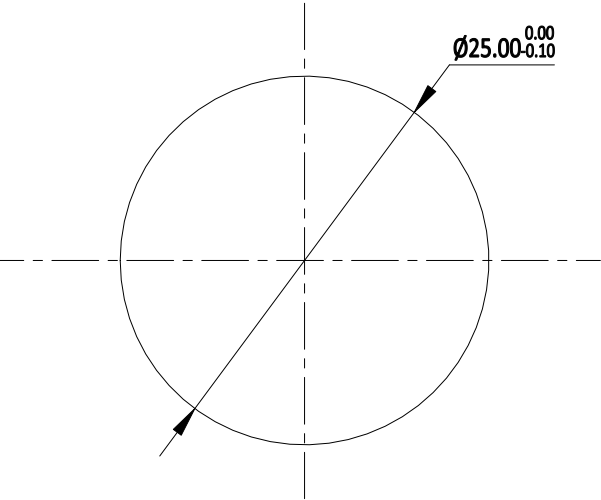

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	/
光洁度	10-5	细磨

 GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	石英激光平面反射镜 458-528nm D=25.00mm		
产品编号	430038	单位: mm	投影 