


注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 平行差: <5弧秒
- 3. 镀膜: $R < 0.25 @ 1064\text{nm}$ $\text{AOI} = 0^\circ$
- 4. 倒边: $0.2 \sim 0.5\text{mm} \times 45^\circ$
- 5. 面型精度: $\lambda / 10 @ 633\text{nm}$

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

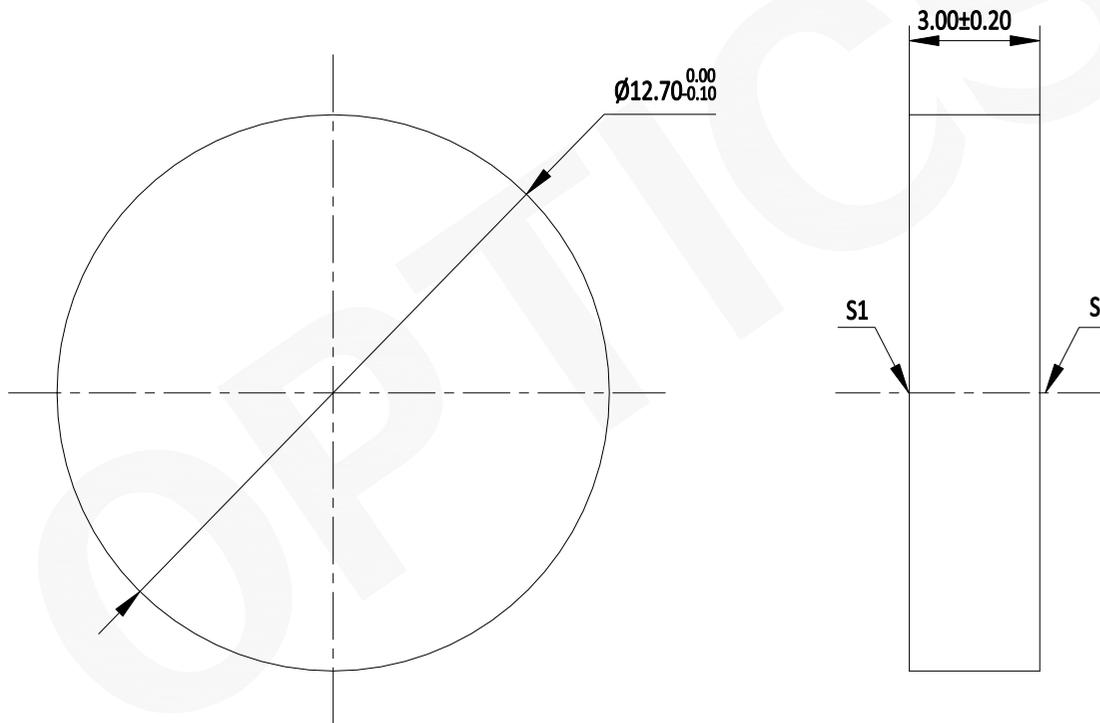

	S1	S2
形状	平面	平面
透光孔径	>90%	>90%
光洁度	20-10	20-10

联合光科技(北京)有限公司			
名称	紫外熔融石英激光平面窗口 AR@1064nm D=12.70mm		
产品编号	416080	单位: mm	投影