


注释:

1. 材料: 精退火K9玻璃
2. 面型: $\lambda/2$ (每英寸) @633nm
3. 平行差: <1 弧分
4. 镀膜: S1: 分光比 (30R/70T) $\pm 5\%$ @350~2000nm
S2: 未镀膜
5. 透光小孔尺寸: 0.25mm点阵
6. 最小光束直径: >5 mm
7. 分光比: 30R/70T

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

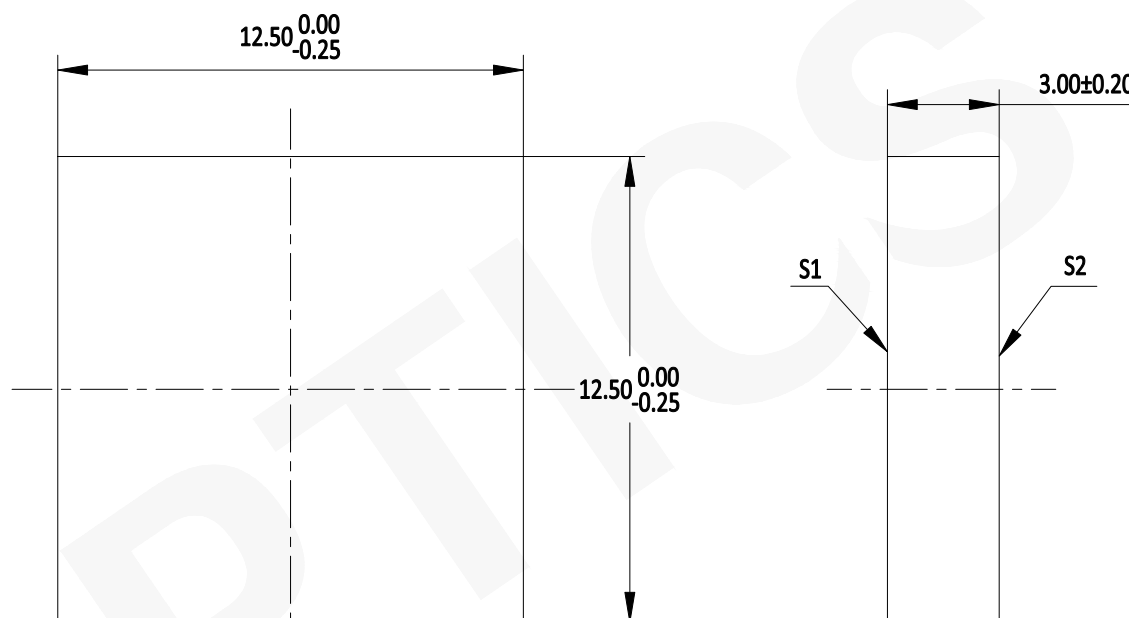

	S1	S2
形状	平面	平面
透光孔径	$>85\%$	$>85\%$
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS			
联合光科技 (北京) 有限公司			
名称	镀铝点阵分光平片 30R/70T VIS镀膜 12.5×12.5mm		
产品编号	345501	单位: mm	投影 