


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9玻璃
 - 2. 面型: $\lambda/2$ (每英寸) @633nm
 - 3. 平行差: <1弧分
 - 4. 镀膜: S1: 分光比 (50R/50T) $\pm 5\%$ @350~2000nm
S2: 未镀膜
 - 5. 透光小孔尺寸: 0.25mm点阵
 - 6. 最小光束直径: >5mm
 - 7. 分光比: 50R/50T

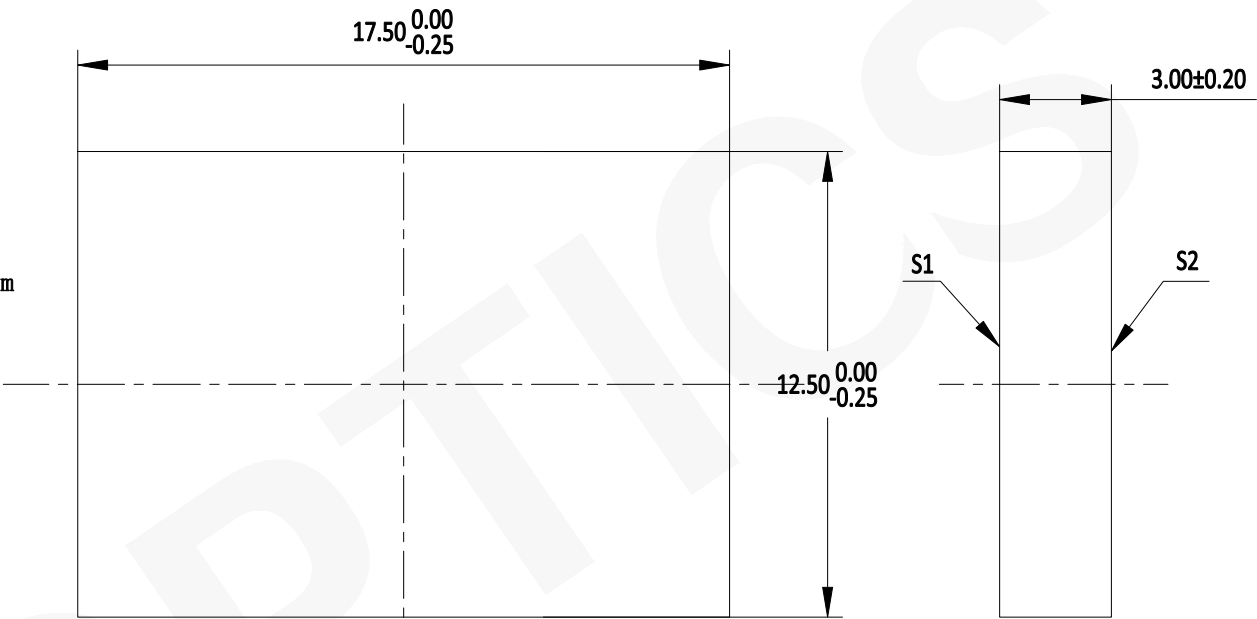

- 注:
- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
透光孔径	>85%	>85%
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS			
联合光科技 (北京) 有限公司			
名称	镀铝点阵分光平片 50R/50T VIS镀膜 12.5×17.5mm		
产品编号	345511	单位: mm	投影