


注释：  
1. 材料：B270玻璃板  
2. 面型：4~8 λ/英寸  
3. 平行差：<3弧分  
4. 镀膜：S1：分光比（30%R/70%T）±10% @400-700nm  
          S2： AR coating Ravg<1% @400-700nm  
5. 倒边：边缘切割  
6. 分光比： 30R/70T  
7. 入射角：按45°入射设计

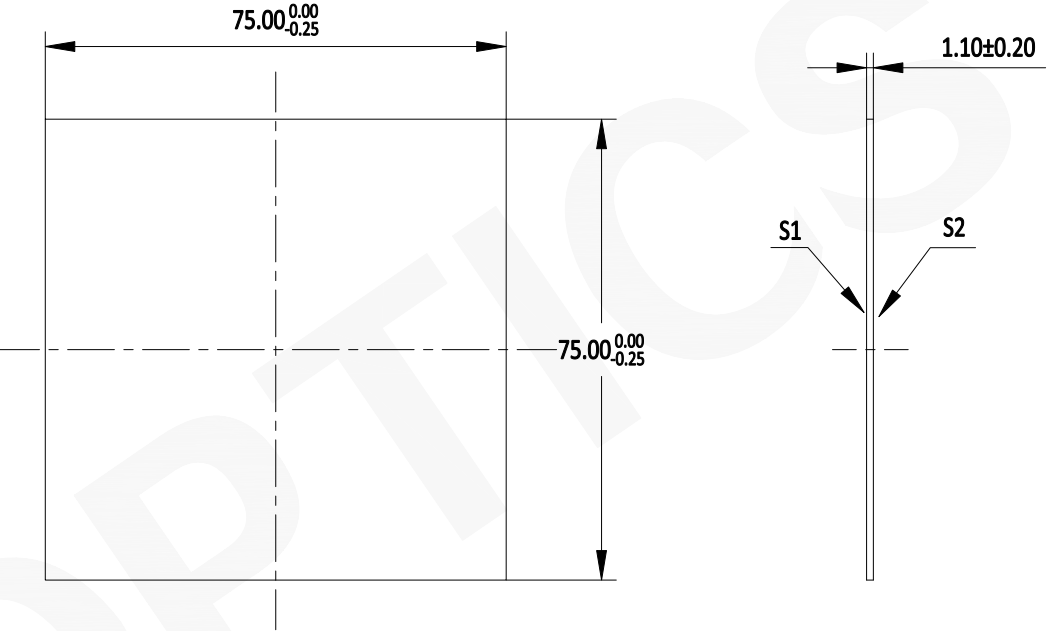

注：  
1： 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.  
2： 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
|      | S1    | S2    |
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 透光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 80-50 | 80-50 |

|               |                                        |       |    |
|---------------|----------------------------------------|-------|----|
| GU OPTICS     |                                        |       |    |
| 联合光科技（北京）有限公司 |                                        |       |    |
| 名称            | 经济型分光平片 30R/70T VIS镀膜<br>75.00×75.00mm |       |    |
| 产品编号          | 348513                                 | 单位：mm | 投影 |