


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英
 - 2. 面型: $\lambda/10$ @633nm
 - 3. 楔角: 30弧分 $\pm$ 10弧分
 - 4. 镀膜:S1: 分光比 (50%R/50%T) $\pm$ 10% @700-1100nm
S2: AR coating Ravg<1% @700-1100nm
 - 5. 倒边: 保护性倒边0.2~0.5mmX45°
 - 6. 入射角: 按45° 入射设计

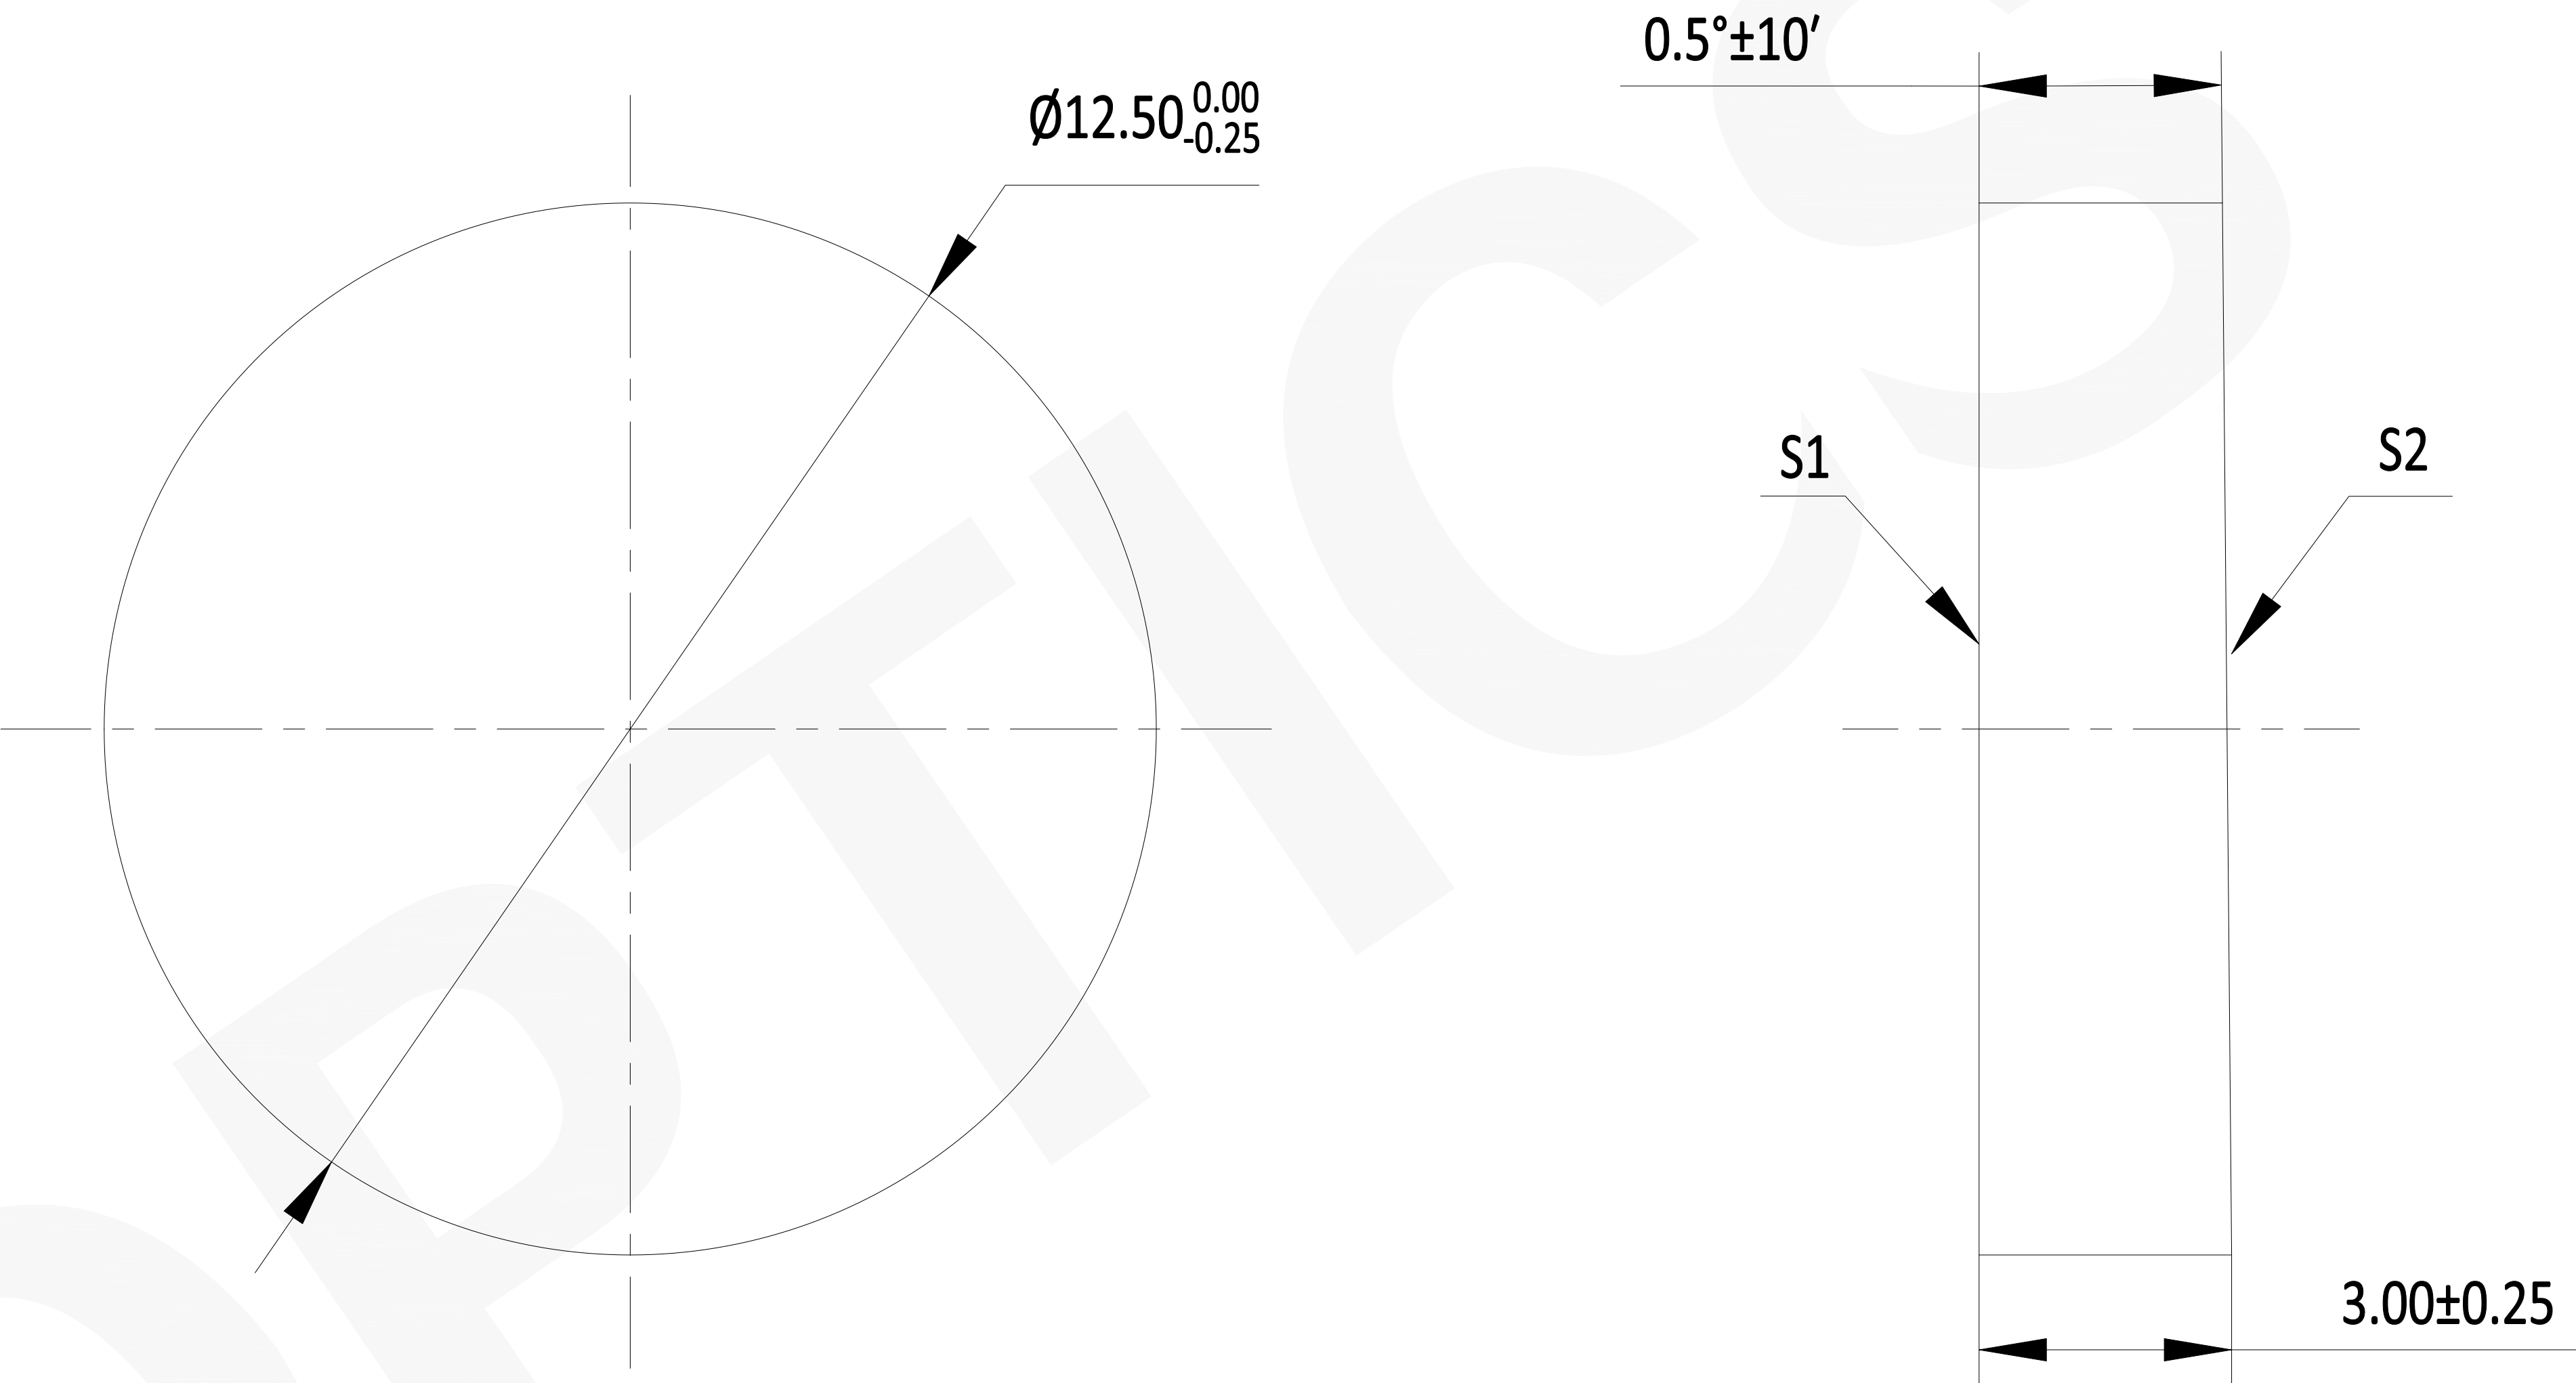

- 注:
- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40/20-60-40	40/20-60-40

GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	石英宽带分光楔片 50R/50T NIR镀膜 D=12.50mm		
产品编号	349537	单位: mm	投影