


注释:


1. 材料: 紫外熔融石英
2. 镀膜: S1: 分光比 (70R/30T)  $\pm 5\%$  @250~2000nm  
S2: 未镀膜
3. 透光小孔尺寸: 0.25mm点阵
4. 最小光束直径: >2mm

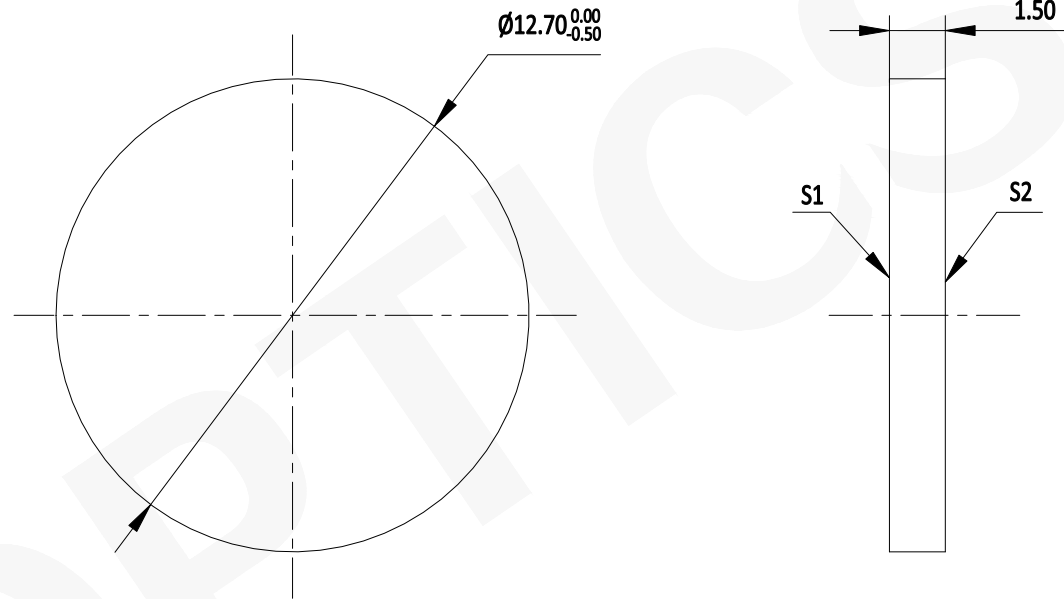

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 通光孔径 | >85%  | >85%  |
| 光洁度  | 80-50 | 80-50 |

|                                                                                                        |                                      |        |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>GU OPTICS</b> |                                      |        |                                                                                          |
| 联合光科技 (北京) 有限公司                                                                                        |                                      |        |                                                                                          |
| 名称                                                                                                     | 紫外镀铝点阵分光平片 70R/30T<br>D=12.70mm PD镀膜 |        |                                                                                          |
| 产品编号                                                                                                   | 350512                               | 单位: mm | 投影  |