


注释:

1. 材料: 硒化锌 (ZnSe)
2. 面型: $\lambda/4$ @633nm
3. 楔角: 30弧分 $\pm$ 10弧分
4. 镀膜: S1: 分光比 (50R/50T) $\pm$ 10% @7-14 μ m
S2: AR coating Ravg<2.5% @7-14 μ m
5. 倒边: 保护性倒边0.2~0.5mmX45°
6. 入射角: 按45° 入射设计

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

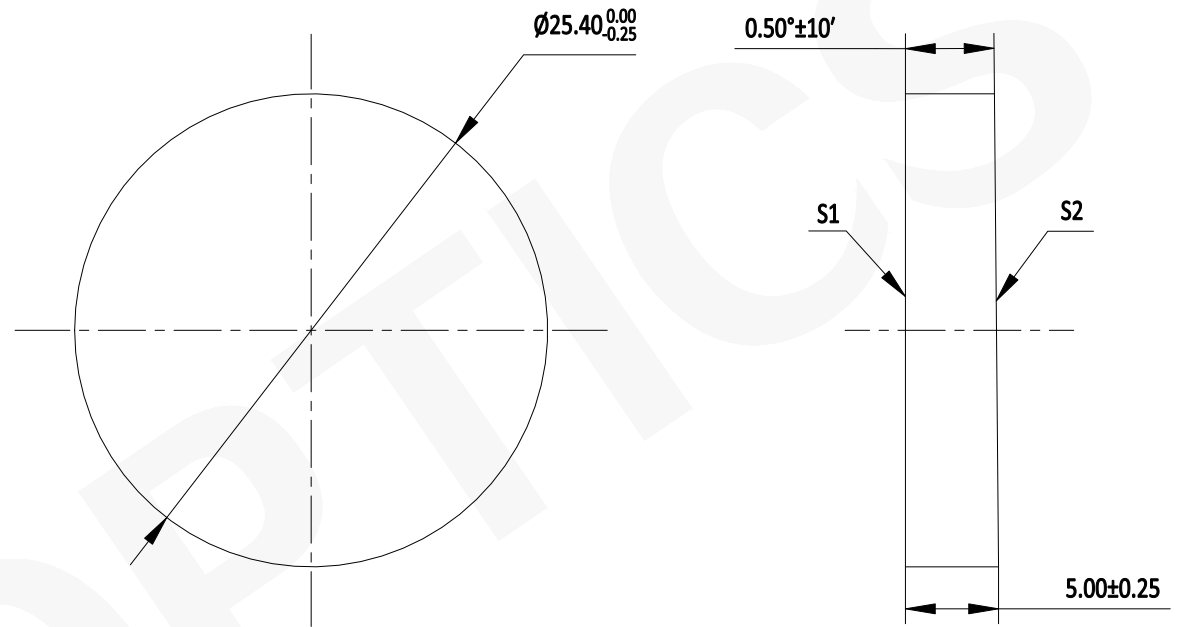

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS				
联合光科技 (北京) 有限公司				
名称	ZnSe红外宽带分光楔片 50R/50T D=25.40mm IR镀膜			
产品编号	351504	单位: mm	投影	