


注释:

1. 材料: 精退火K9光学玻璃
2. 面型: $\lambda/10$ @633nm
3. 透射光偏移: ± 5 弧秒
4. 反射光偏移: $90^\circ \pm 5'$
5. 镀膜: S1、S2、S4、S5: AR coating $R_{avg} < 0.5\%$ @400-700nm
S3: 分光比 (50R/50T) $\pm 10\%$ @400-700nm

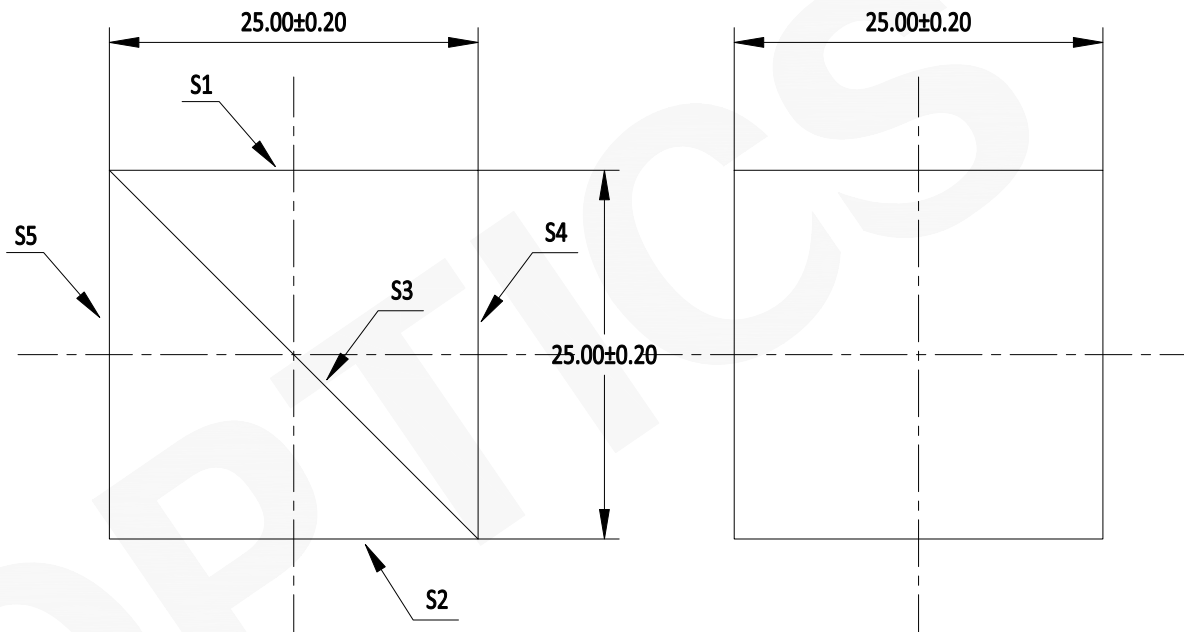

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1、S2、S4、S5	S3
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS			
联合光科技(北京)有限公司			
名称	K9普通分光棱镜 50R/50T VIS镀膜 25.0X25.0X25.0mm		
产品编号	352516	单位: mm	投影