


注释：
1. 材料：精退火K9光学玻璃
2. 面型： $\lambda/10$ @633nm
3. 透射光偏移： ± 5 弧秒
4. 反射光偏移： $90^\circ \pm 5'$
5. 镀膜：S1、S2、S4、S5：AR coating $R_{avg} < 0.5\%$ @1100-1600nm
S3：分光比（50%R/50%T） $\pm 10\%$ @1100-1600nm

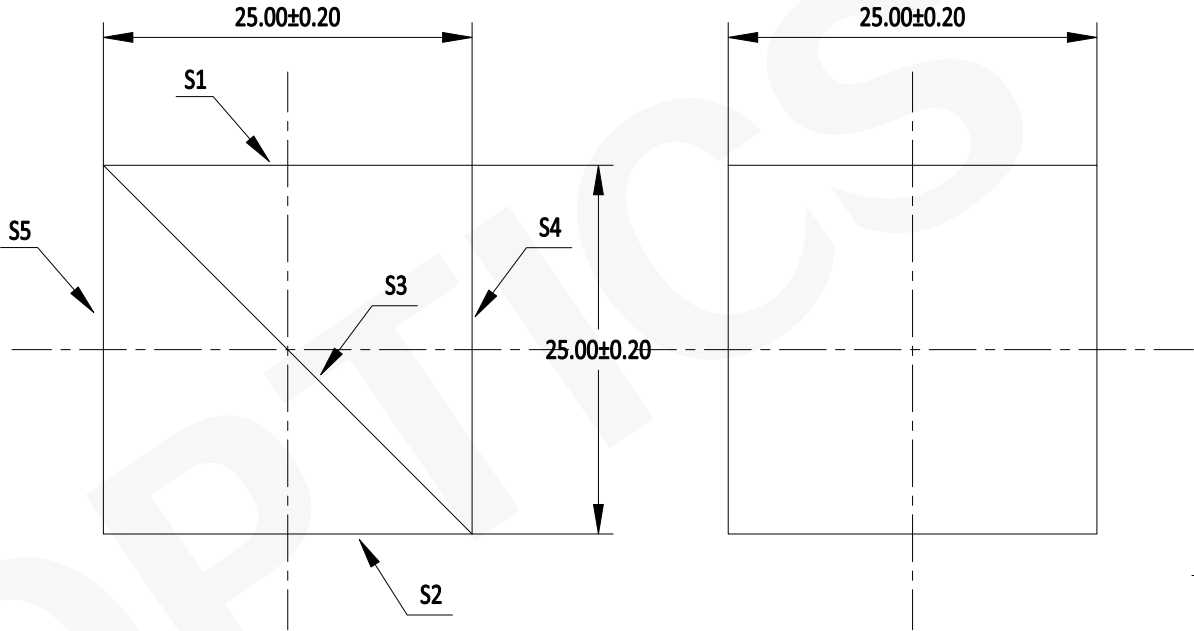

注：
1：本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产。
2：图纸细节如有更改不再另行通知。

	S1、S2、S4、S5	S3
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	K9普通分光棱镜 50R/50T SWIR镀膜 25.0X25.0X25.0mm		
产品编号	352558	单位：mm	投影