


注释:

- 1.材料: 精退火K9光学玻璃
- 2.面型: $\lambda/10$ @633nm
- 3.透射光偏移: ± 5 弧分
- 4.反射光偏移: $90^\circ \pm 5'$
- 5.镀膜:S1、S2、S4、S5: AR coating $R_{avg} < 0.5\%$ @700-1100nm
S3:分光比 (50R/50T) $\pm 10\%$ @700-1100nm
| $T_s - T_p$ | $< 10\%$; | $R_s - R_p$ | $< 10\%$

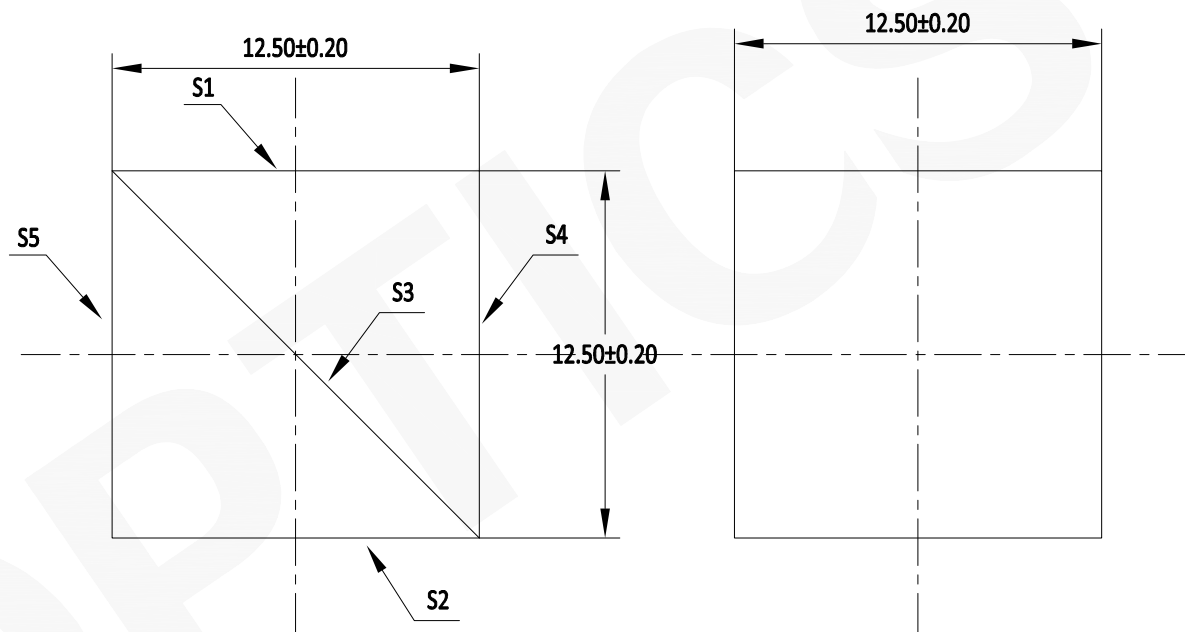

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1、S2、S4、S5	S3
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20



联合光科技(北京)有限公司

名称	K9消偏分光棱镜 50R/50T NIR镀膜 12.5X12.5X12.5mm			
产品编号	354513	单位	mm	