


注释:

- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
- 2. 面型: $\lambda/10$ @633nm
- 3. 透射光偏移: ± 5 弧秒
- 4. 反射光偏移: $90^{\circ} \pm 5'$
- 5. 镀膜:S1、S2、S4、S5: AR coating $R_{avg}<0.5\%$ @1100-1600nm
S3:分光比 (30%R/70%T) $\pm 10\%$ @1100-1600nm
| Ts-Tp | <10%; | Rs-Rp | <10%

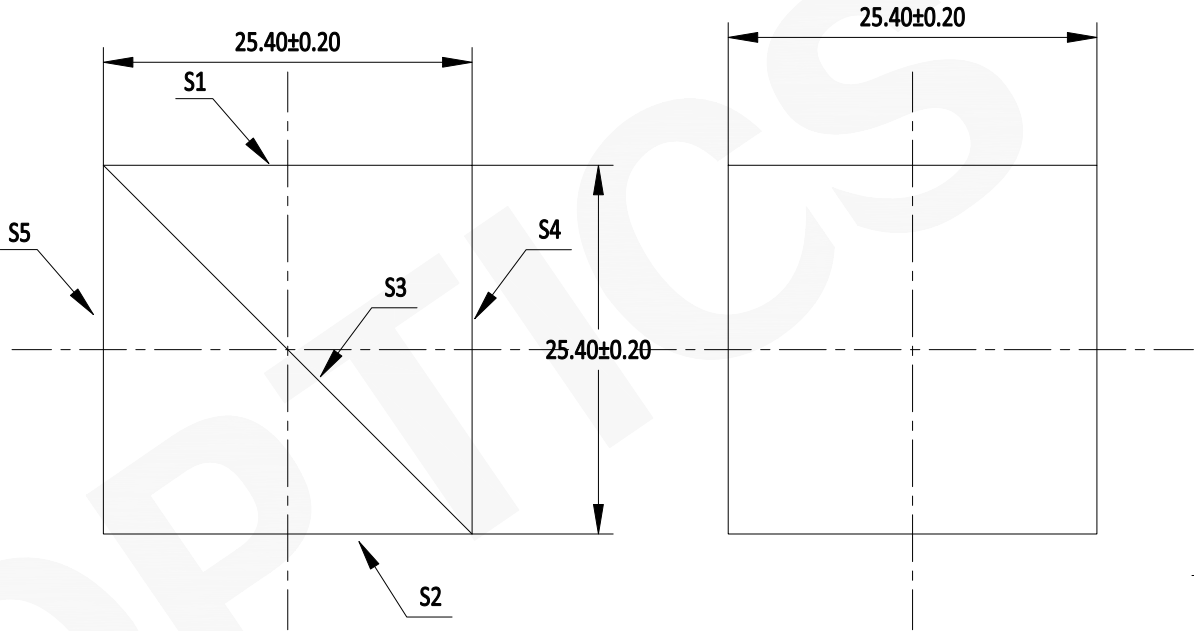

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1、S2、S4、S5	S3
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS			
联合光科技 (北京) 有限公司			
名称	K9消偏分光棱镜 30R/70T SWIR镀膜 25.4X25.4X25.4mm		
产品编号	354528	单位: mm	投影