


注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 入射角: $0\pm2^\circ$
- 3. 光洁度: 60-40
- 4. 中心波长: 632.8nm
- 5. 半带宽: 2.4 nm (typical);
4.4 nm (maximum)
- 6. 透过带: $\text{ODabs}>90\%$ 632.8nm
- 7. 截止带1: $\text{ODabs}>5@515.4-626.5\text{nm}$
- 8. 截止带2: $\text{ODabs}>6@582.2-623.3\text{nm}$
- 9. 截止带3: $\text{ODabs}>6@642.3-696.1\text{nm}$
- 10. 截止带4: $\text{ODabs}>5@639.1-884.7\text{nm}$
- 11. 激光损伤阈值: $0.1\text{J}/\text{cm}^2@532\text{nm}$ (10ns pulse width)

最小有效孔径22.00

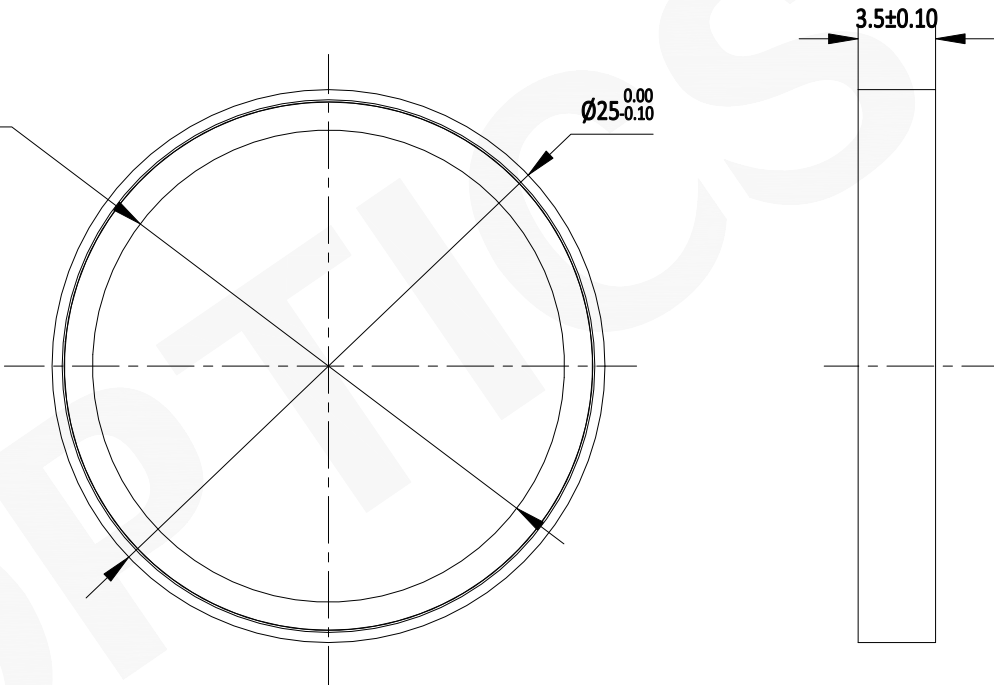

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	高性能窄带带通滤光片-已封装 D=25.00mm		
产品编号	199439	单位: mm	投影 