注释：
1.材料：紫外熔融石英
2.入射角：0±5°
3.光洁度：60-40
4.中心波长：475nm
5.最小带宽：20nm
6.透过带：Tavg＞90% 465-485nm
7.截止带1：ODavg＞5@275-450nm
8.截止带2：OD＞3.3@455nm
9.截止带3：OD＞3.3@493nm
10.截止带4：ODavg＞5@498-950nm

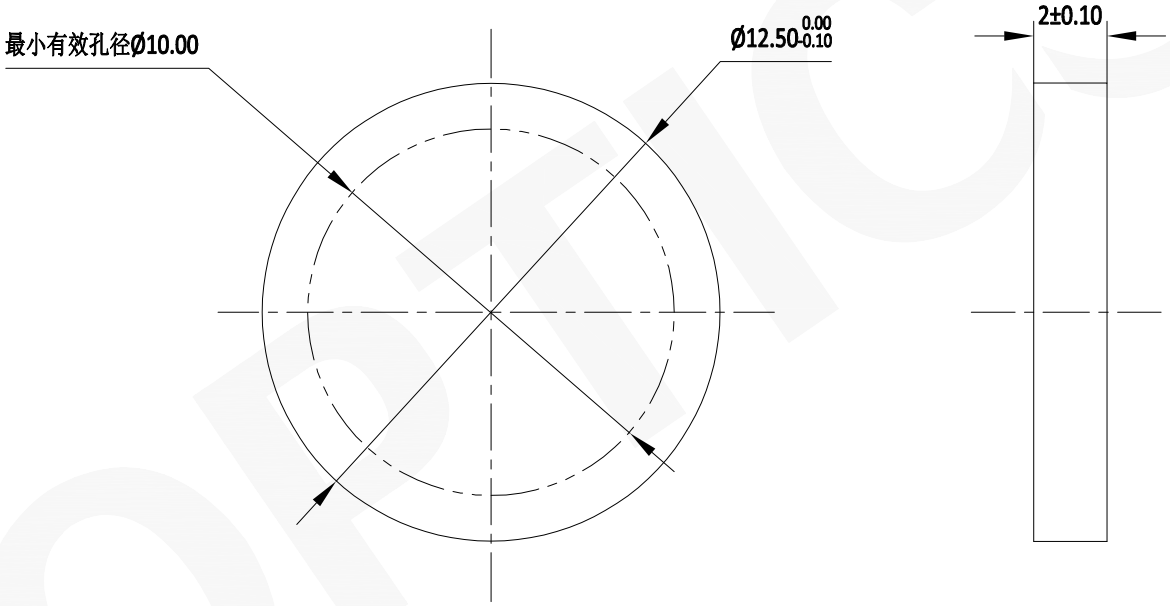

注：
1：仅供参考,禁止使用本图加工生产.
2：图纸细节如有更改不再另行通知.

GU OPTICS	联合光科技（北京）有限公司			
名称	荧光带通滤光片-未封装 D=12.50mm			
产品编号	199634	单位	mm	