



注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 入射角: $0\pm5^{\circ}$
- 3. 光洁度: 60-40
- 4. 中心波长: 482nm
- 5. 最小带宽: 18nm
- 6. 透过带: $T_{avg}>93\%$ 473-491nm
- 7. 截止带1: $OD_{avg}>5@200-462.2nm$
- 8. 截止带2: $OD>3.5@467.5nm$
- 9. 截止带3: $OD>3.5@496.8nm$
- 10. 截止带4: $OD_{avg}>8@502.5-544.5nm$
- 11. 截止带5: $OD_{avg}>5@544.5-700nm$
- 12. 截止带6: $OD_{avg}>4@700-925nm$
- 13. 截止带7: $OD_{avg}>2@925-1100nm$

最小有效孔径 $\varnothing 10.00$

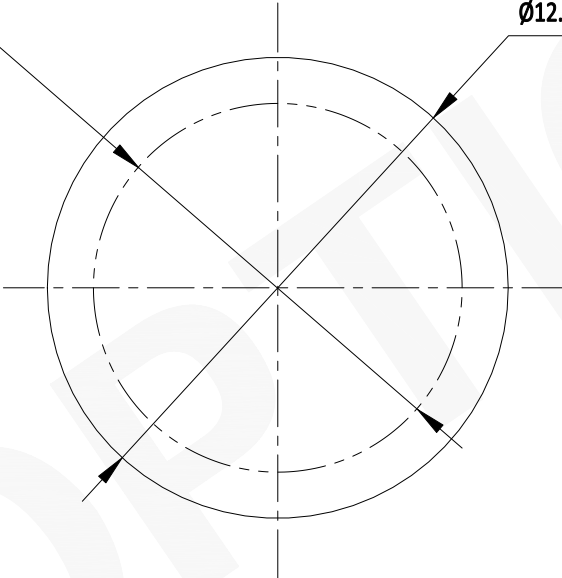

$\varnothing 12.50^{0.00}_{-0.10}$

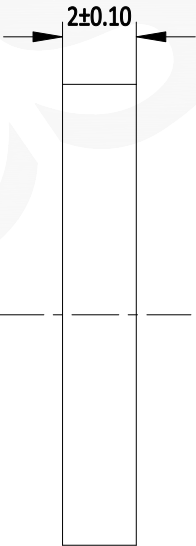

2 ± 0.10

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.



联合光科技(北京)有限公司

名称	荧光带通滤光片-未封装 D=12.50mm			
产品编号	199638	单位: mm	投影	