


- 注释：
- 1. 材料：紫外熔融石英
 - 2. 入射角：0±5°
 - 3. 光洁度：60-40
 - 4. 中心波长：575nm
 - 5. 最小带宽：59nm
 - 6. 透过带：Tavg>93% 545-604nm
 - 7. 截止带1：ODavg>6@300-533nm
 - 8. 截止带2：ODavg>6@620-800nm

- 注：
- 1：仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2：图纸细节如有更改不再另行通知.

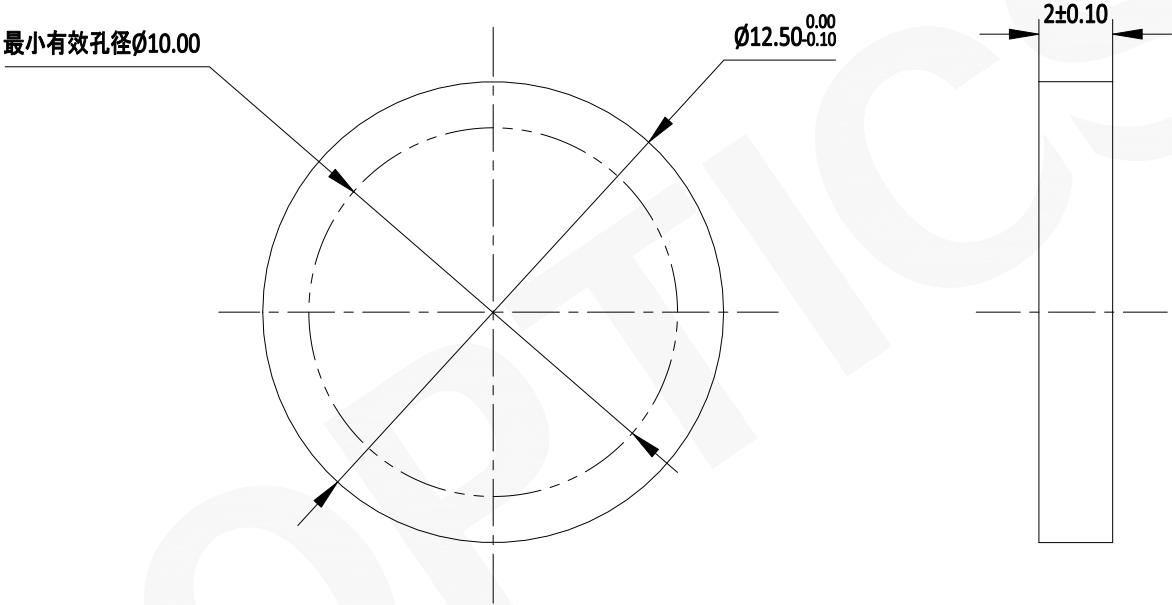

 GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	荧光带通滤光片-未封装 D=12.50mm		
产品编号	199688	单位：mm	投影 