


注释：
1.材料：紫外熔融石英
2.入射角：0±5°
3.光洁度：60-40
4.中心波长：575nm
5.最小带宽：19nm
6.透过带：Tavg>90% 565-584nm
7.截止带1：ODavg>6@275-552nm
8.截止带2：ODavg>5@602-925nm

注：
1：仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
2：图纸细节如有更改不再另行通知.

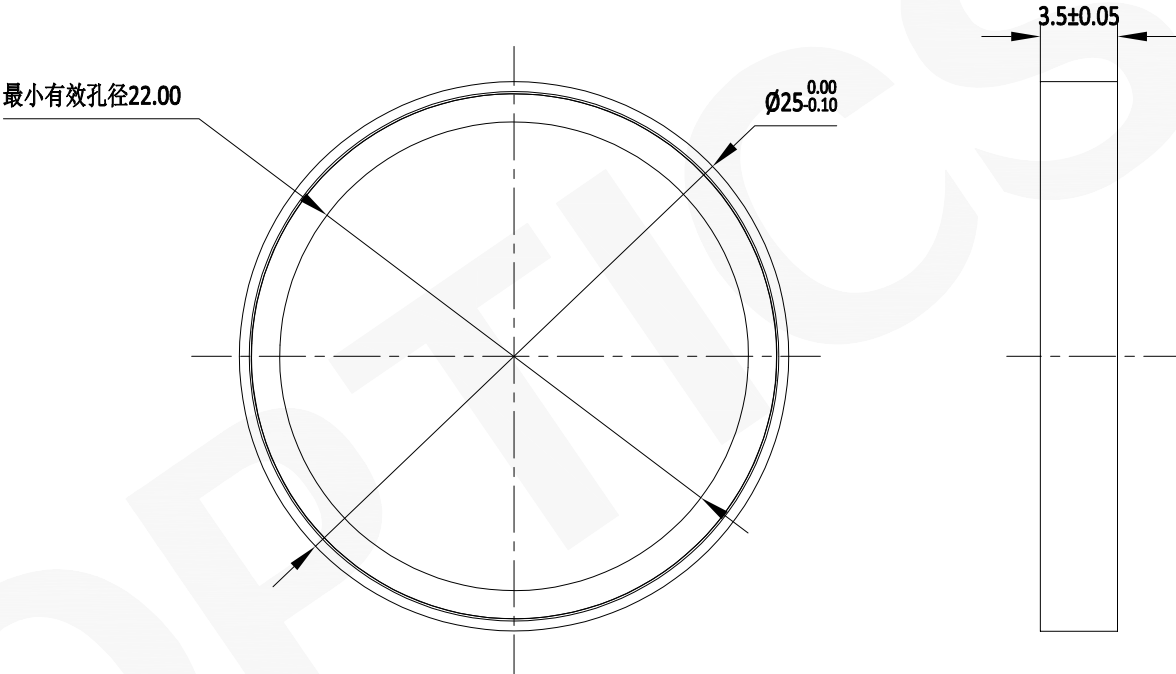

联合光科技（北京）有限公司

名称	荧光带通滤光片-已封装 D=25mm			
产品编号	199827	单位	mm	