


注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 入射角: $0\pm5^\circ$
- 3. 光洁度: 60-40
- 4. 中心波长: 575nm
- 5. 最小带宽: 25nm
- 6. 透过带: $T_{avg}>93\%$ 562.5-587.5nm
- 7. 截止带1: $OD_{avg}>6@300-547nm$
- 8. 截止带2: $OD>3.5@552.5nm$
- 9. 截止带3: $OD>3.5@596.5nm$
- 10. 截止带4: $OD_{avg}>5@601-610nm$
- 11. 截止带5: $OD_{avg}>6@612-638nm$
- 12. 截止带6: $OD_{avg}>6@640-700nm$
- 13. 截止带7: $OD_{avg}>5.5@700-925nm$

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

最小有效孔径22.00

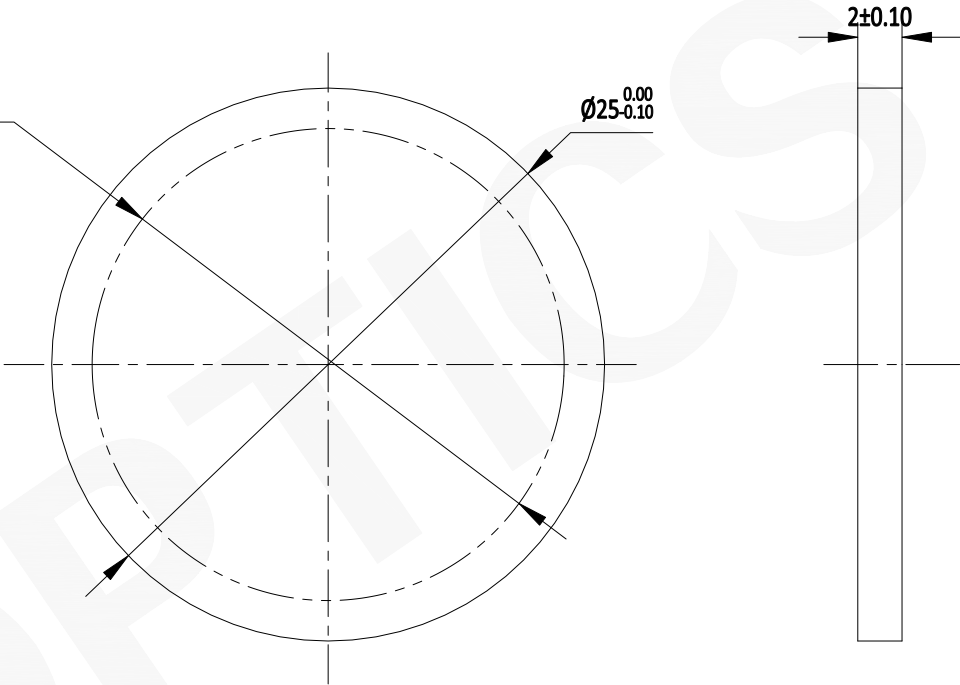

联合光科技(北京)有限公司

名称	荧光带通滤光片-未封装 D=25mm		
产品编号	199971	单位: mm	投影