


注释:

- 1.材料: 精退火K9光学玻璃
- 2.透过波前误差:  $\lambda/4$  @633nm
- 3.光洁度: 40-20
- 4.平行差: <30弧秒
- 5.中心波长:  $500\pm2\%$ nm
- 6.镀膜:  $T_{avg}>85\%$  from 250~480nm @ 0°AOI  
 $T_{avg}<1\%$  from 520~610nm @ 0°AOI
- 7.截止带深度: OD2
- 8.截止带陡度: <3%
- 9.通光孔径: >90%

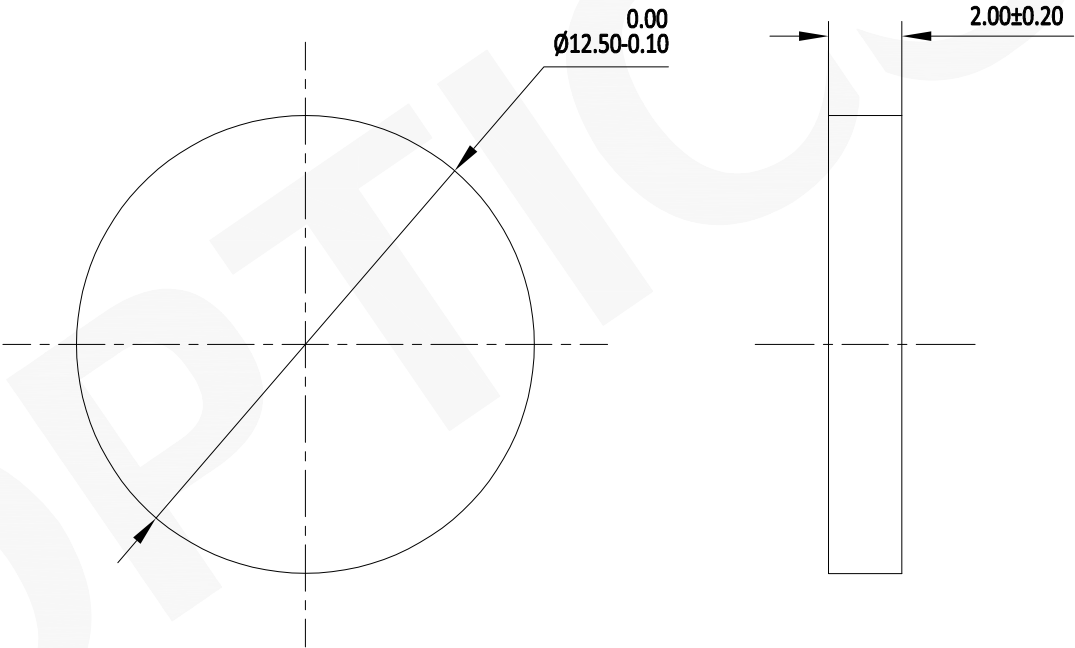

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.



联合光科技（北京）有限公司

|      |                               |    |    |  |
|------|-------------------------------|----|----|--|
| 名称   | 短波通滤光片<br>D=12.50mm CWL=500nm |    |    |  |
| 产品编号 | 218589                        | 单位 | mm |  |