


注释：
1. 材料：精退火K9光学玻璃
2. 设计波长：587.6nm
3. 焦距：-125.00±2%mm
4. 后焦距：-126.30mm
5. 定心：<3弧分
6. 镀膜：AR@400~700nm
7. 倒边：0.2mmX45°
8. 面型精度：λ/4 @632.8nm

注：
1：本图仅供参考，禁止使用本图加工生产。
2：细节图纸如有更改不再另行通知。

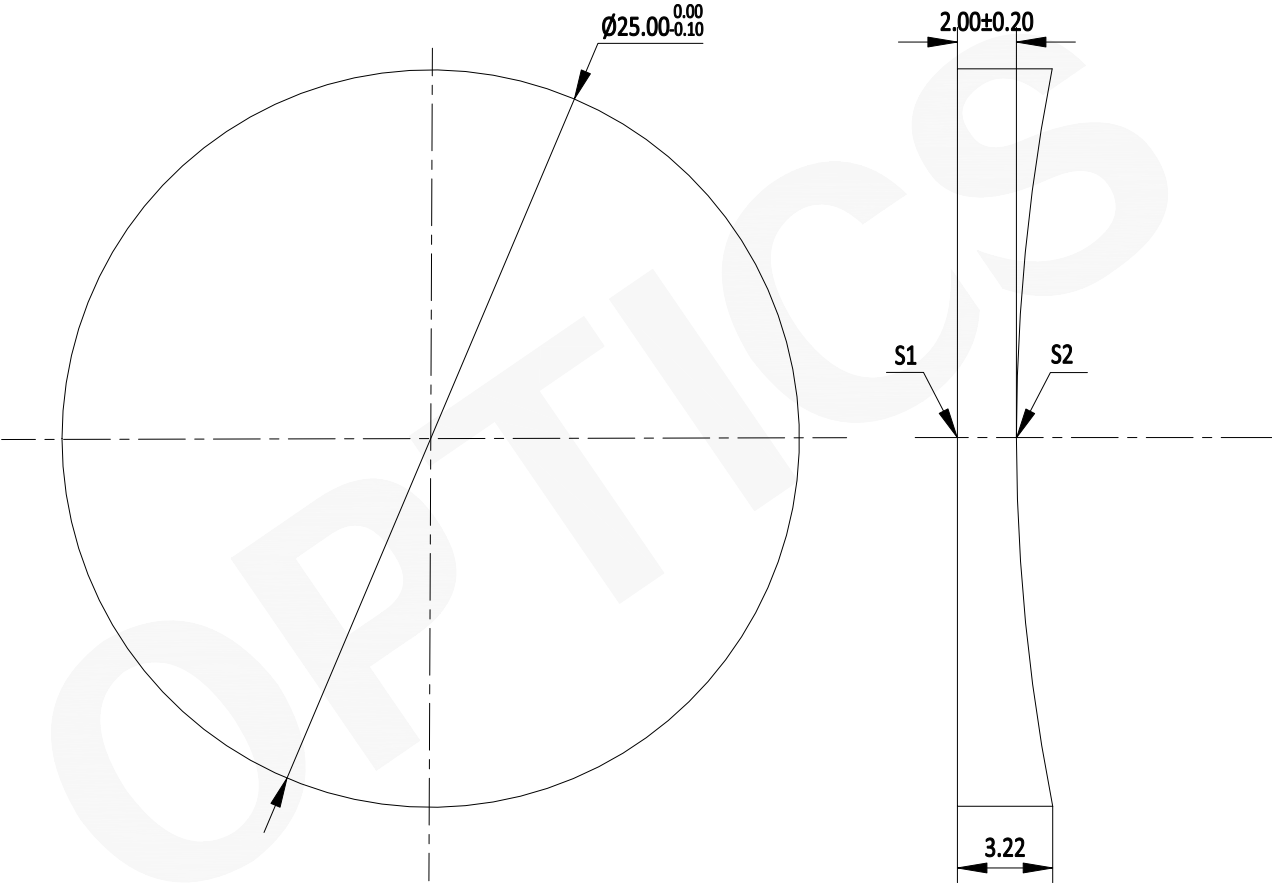

	S1	S2
形状	平面	凹面
曲率半径	无穷	-64.55
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	K9平凹透镜 VIS镀膜 D=25.00mm F=-125.00mm		
产品编号	120096	单位：mm	投影