


- 注释:
- 1. 材料: 透镜1:N-BaK4, 透镜2:N-SF10
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 焦距: $496.83 \pm 2\%$ mm
 - 4. 后焦距: 487.47mm
 - 5. 定心: 3~5弧分
 - 6. 镀膜: S1、S4 :AR@400~1100nm
 - 7. 倒边: 0.2mmX45°
 - 8. 面型精度: $\lambda/4@632.8\text{nm}$

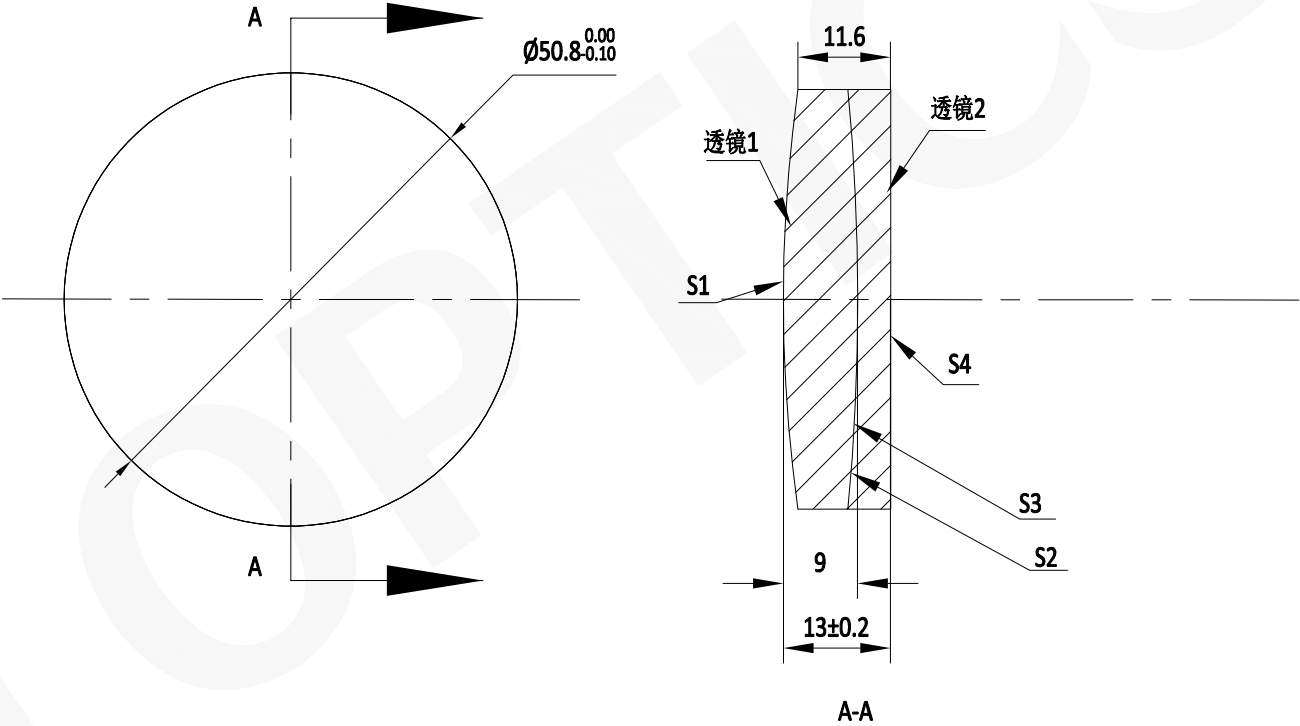

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	透镜1		透镜2	
	S1	S2	S3	S4
形状	凸面	凸面	凹面	平面
曲率半径	230.34	-343.94	343.94	∞
通光孔径	>90%	>90%	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科技（北京）有限公司		
名称	未装配正胶合消色差透镜 D=50.8mm F=495.83mm VIS-NIR N-BaK22/N-SF10			
产品编号	145285	单位	mm	