


- 注释:
- 1. 材料: CVD激光级硒化锌 (ZnSe)
  - 2. 设计波长: 10.6 μm
  - 3. 焦距: 50.00±1%mm
  - 4. 后焦距: 47.00mm
  - 5. 定心: <3弧分
  - 6. 镀膜: S1、S2: Ravg<1.5% @8-12 μm
  - 7. 倒边: 0.2mmX45°

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 细节图纸如有更改不再另行通知.

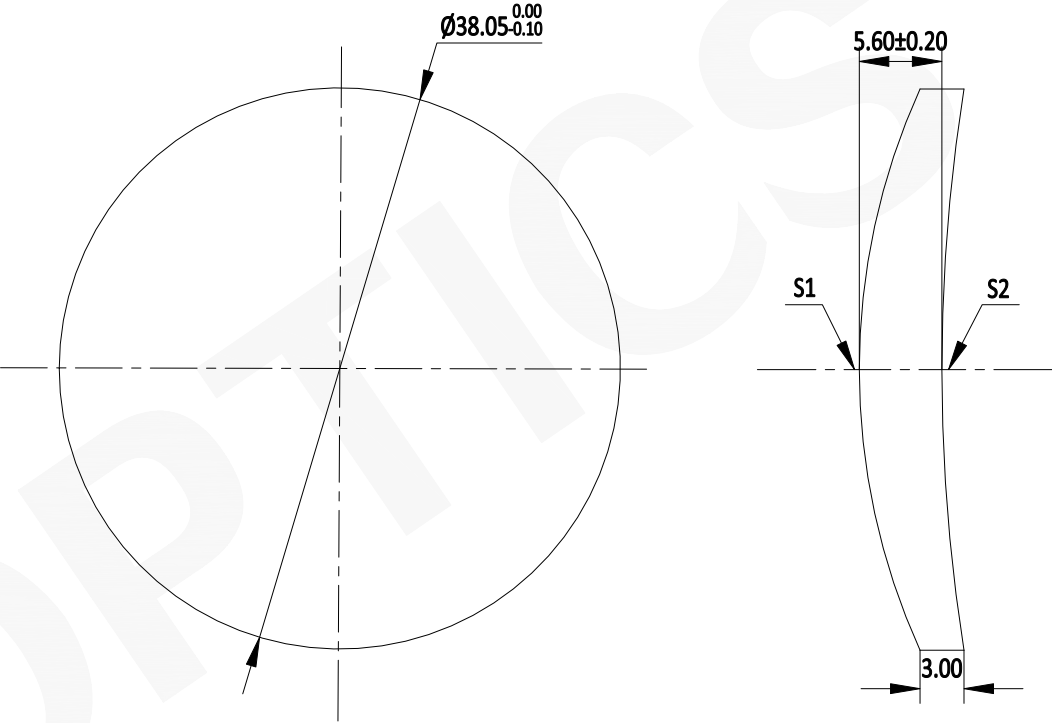

|      |       |        |
|------|-------|--------|
|      | S1    | S2     |
| 形状   | 凸面    | 凹面     |
| 曲率半径 | 46.00 | 121.50 |
| 通光孔径 | >90%  | >90%   |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20  |

|               |                                      |        |    |
|---------------|--------------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                                      |        |    |
| 联合光科技（北京）有限公司 |                                      |        |    |
| 名称            | 硒化锌弯月透镜 IR2镀膜<br>D=38.05mm F=50.00mm |        |    |
| 产品编号          | 150040                               | 单位: mm | 投影 |