


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃 Nd = 1.5168
 - 2. 设计波长: 546nm
 - 3. 焦距: 300.00±2%mm
 - 4. 后焦距: 293.8mm
 - 5. 定心: <3弧分
 - 6. 镀膜: 增透膜 Ravg<0.5% @1000~1650nm
 - 7. 倒边: 0.2mm×45°
 - 8. 面型精度: λ/4 @632.8nm

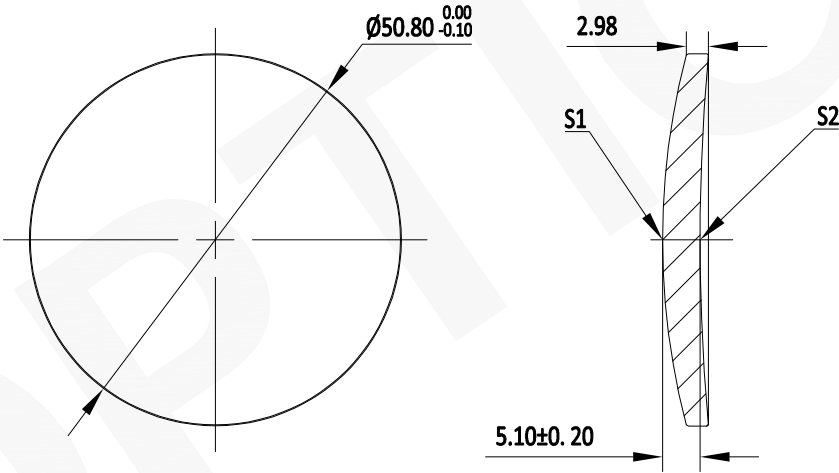

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	凸面	凹面
曲率半径	100.08	279.12
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科技（北京）有限公司			
名称	K9弯月透镜 增透膜 D=50.80mm F=300.00mm				
产品编号	150139	单位	mm	