
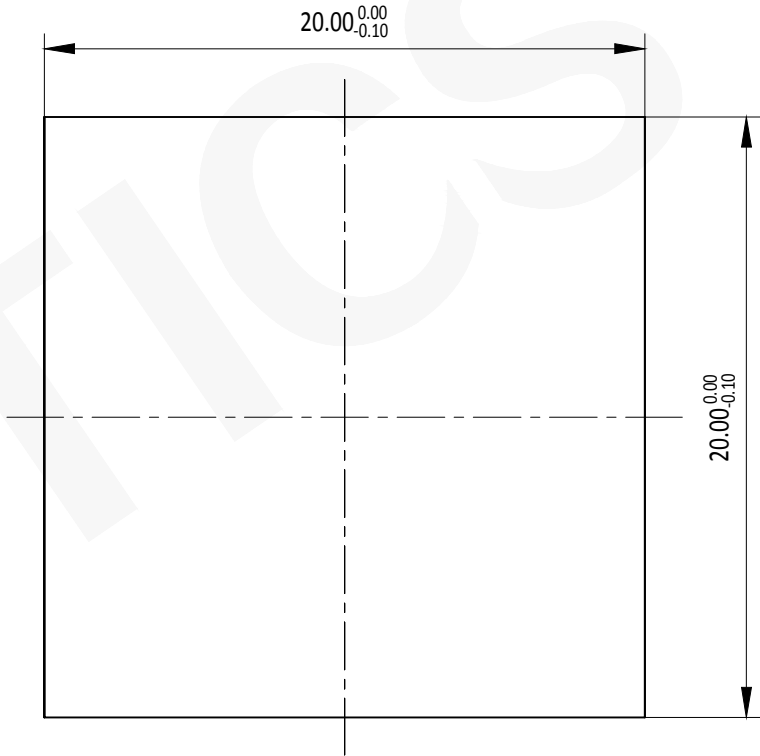


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
  - 2. 设计波长: 587.6nm
  - 3. 焦距: 50.00±2%mm
  - 4. 后焦距: 47.40mm
  - 5. 定心: 3~5弧分
  - 6. 镀膜: 未镀膜
  - 7. 倒边: 0.2mmX45°

- 注:
- 1. 仅供参考, 禁止使用本图加工生产;
  - 2. 图纸细节如有更改不再另行通知.

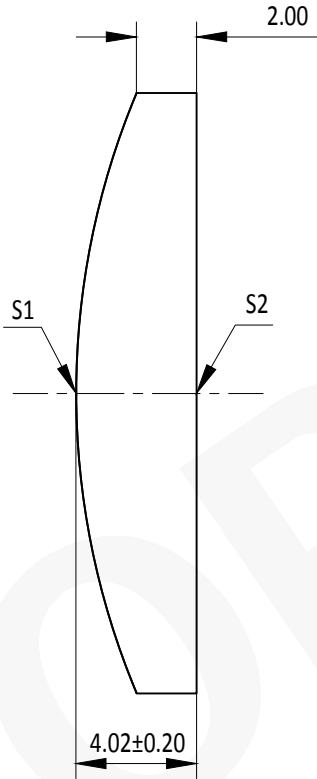

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 凸面    | 平面    |
| 曲率半径 | 25.85 | 无穷    |
| 透光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|               |                                       |        |    |
|---------------|---------------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                                       |        |    |
| 联合光科技（北京）有限公司 |                                       |        |    |
| 名称            | K9平凸柱面透镜 未镀膜<br>20.0×20.0mm F=50.00mm |        |    |
| 产品编号          | 155029                                | 单位: mm | 投影 |